



La presenza di tale simbolo riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto sarà attivato alla fine della prima ora d'uso e reso inutilizzabile.

Le persone che non sono autorizzate ad installare questo prodotto o i suoi accessori non devono aprire questo simbolo.

Further information on www.arditi.com




Distanza minima degli oggetti illuminati m.

Distance minimum des objets éclairés m.

Distancia mínima de los objetos iluminados m.

Mindabstand von beleuchteten Objekten m.

Distancia mínima del objeto iluminado m.

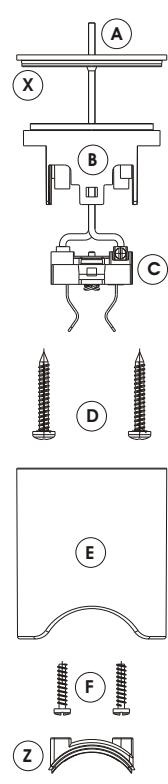

IMBFF6 Rev. 0
L I G H T I N G I N N O V A T I O N
Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla (BG) Italy
www.arditi.com - phone +39 0345 52111



Art. ESSE14 S14d - Max. 1x20W Led - 250V~ ta25°C IP44

IT - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA: Per applicazioni IP44 installare in primis la guarnizione lato parete S14d (X) tra muro/soffitto e capello (B).

Utilizzare solo lampade SEGULA GmbH diametro 30mm x garantire il grado IP44

Spillare il cavo di alimentazione (A) secondo le dimensioni indicate in Fig. 1.

Fissare a muro/soffitto tramite 2 tasselli (D), interasse 30mm - diametro fori di fissaggio 5mm - Fig. 2, il cappello (B); collegare i cavi di alimentazione ai morsetti del frutto S14d (C). Inserire il frutto (C) a scatto nel cappello (B).

Tramite 2 viti M3x14 (F) fissare la copertura (E) al cappello (B). Infine assemblare la guarnizione lato lampada (Z).

NOTA DI SICUREZZA: L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

UK - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTE: For an IP44 installation, you must first mount the wall-side seal (X) between the wall / ceiling and then the cap (B).

Only use lamps from SEGULA GmbH with a diameter of 30 mm in order to meet the IP44 requirements.

Strip the power supply cable (A) according to the dimensions of Fig. 1.

Fix the cap (B) to the wall / ceiling with 2 screws, dowels if necessary (D, not included), the distance between the two fastening holes is 30mm with a diameter of 5mm - Fig. 2.

Connect the power supply cable to the screw terminals of the lamp socket S14d (C).

Connect the lamp holder (G) to the cap (B). The cover (E) is screwed to the cap (B) with the 2 enclosed

screws 3x14mm (F) and finally mount the seal on the lamp side (Z).

SAFETY NOTE: This product should only be installed by qualified personnel.

F - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

REMARQUE: Pour les applications IP44, installez d'abord le joint côté mur S14d (X) entre le mur/plafond et chapeau (B).

Utilisez uniquement des lampes SEGULA GmbH d'un diamètre de 30 mm pour garantir le degré IP44.

Dénudez le câble d'alimentation (A) selon les dimensions indiquées sur la Fig. 1.

Fixation au mur/plafond à l'aide de 2 chevilles (D), entraxe 30 mm - diamètre des trous de fixation 5 mm - Fig. 2, le chapeau (B).

Connexion du câble d'alimentation aux bornes du porte-lampe S14d (C). Insérez le fruit snap dans le chapeau.

A l'aide de 2 vis 3x14 (F) fixez le couvercle (E) au chapeau (B). Assemblez enfin le joint côté lampe (Z).

NOTE DE SÉCURITÉ : L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

D - MONTAGEANLEITUNG

HINWEIS: Bei einer IP44 Installation müssen Sie zuerst die wandselige Dichtung (X) zwischen Wand/Decke montieren und dann erst die Kappe (B).

Vergewissern Sie, dass Sie nur Segula Lampen mit einem Durchmesser von 30 mm,

um die IP44 Anforderungen zu erfüllen.

Das Stromversorgungskabel (A) gemäß den Abmessungen von Fig. 1 abscheiden. Befestigen Sie die Kappe (B) an der Wand/Decke mit 2 Schrauben ggf. Dübeln (D, nicht enthalten), der Abstand der zwei Befestigungslöcher beträgt 30mm bei einem Durchmesser von 5mm - Fig. 2.

Schließen Sie das Stromversorgungskabel an die Schraubklemmen der Lampenfassung S14d (C) an.

Verbinden Sie die Lampenfassung (C) mit der Kappe (B). Mit den 2 beiliegenden Schrauben 3x14mm (F) wird die Abdeckung (E) mit der Kappe (B) verschraubt und montieren Sie schließlich die lampenseitige Dichtung (Z).

SICHERHEITSINWEIS: Die Installation dieses Produktes sollte nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!

ES - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTA: Para aplicaciones IP44 instale en primer lugar la protección en el lado de la pared S14d (X) entre la pared/techo y el chapeo (B).

Utilice únicamente lámparas SEGULA GmbH de 30mm de diámetro para garantizar el grado IP44.

Pele el cable de alimentación (A) según las medidas indicadas en la Fig. 1.

Fije la pared (B) a la pared/techo con dos tornillos (D) a una distancia de 30mm - diámetro de los orificio de fijación 5mm-Fig.2, tapa (B); Conectar los cables de la fuente de alimentación a los terminales del portalámparas S14d (C).

Montar a presión el portalámparas en la tapa. Usar los dos tornillos 3x14 (F) para fijar la tapa (E) al chapeo (B).

Finalmente montar la protección en el lado del portalámparas (Z).

ATENCIÓN: La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado