KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Fuentes para Led 12V a su disposición. Los drivers de voltaje constante alimentan los LED que requieren un voltaje de salida fijo con una corriente de salida máxima. En estos LED, la corriente ya está regulada, ya sea por resistencias simples o por un controlador interno de corriente constante, dentro del módulo LED. Estos LED requieren un voltaje estable, generalmente 12V ó 24V.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030004A	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 4W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc. Cableado 18cm UL1007 18AWG Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~0.33 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.55	1 5 10 50	5,43 € 4,52 € 4,11 € 3,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504A	Alimentador Led CV CC AED04-350ILS 12Vdc 350mA 4W ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 350mA según carga Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 33 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~12 Intensidad Out (A): 0.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.05~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5	1 10 50 200	5,57 € 4,63 € 4,21 € 3,93 €
LETARON				
		SELV		
	G5030006	Alimentador Led CV UT 12V 6W ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 11 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,55	1 10 50 100	6,99 € 5,84 € 5,30 € 4,96 €
AcTEC				
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706C	Alimentador Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga. Para incorporar Longitud (mm): 42,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 401244	1 5 10 50	15,04 € 12,52 € 11,40 € 10,65 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706H Alimentador Led IP66 CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W	Tension constante 12VDC y corriente constante 700mA según identifique la carga.Rango de tension 120-240/12VDC. Clase II. Factor de potencia: 0,90@120V; 0,80@220-240V. Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 23 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~6.3 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP66 Factor de potencia: 0.80	1 5 20 200	9,06 € 7,56 € 6,87 € 6,42 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706J	Alimentador Led CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W ECO diseño segun directivas ERP. Alimentador a tension 12VDC o corriente constante 700mA según carga Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,40	1 5 10 50	9,82 € 8,19 € 7,44 € 6,90 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5035081B	Alimentador Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc 700mA 8W ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 12Vdc o corriente constante 700mA según carga. Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0,625 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~7.7 Temperatura Ambiente (°C): -10~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5	1 10 50 200	7,48 € 6,23 € 5,66 € 5,29 €
LETARON				
		SELV		
	G5030012B	Alimentador Led CV Mini IP65 12V 12W ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado en entrada y salida con 20cm cable. Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,9	1 5 10 50	7,13 € 6,44 € 5,87 € 5,41 €
AcTEC				
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413650	Alimentador MINILED CV 10V-15W -RN1365 Tension constante .IP20. Clase II. Tension entrada 90-264V/ salida 10VDC Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Azul Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 10 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 85	1 10 20	13,98 € 12,77 € 11,85 €
	G5030015	Alimentador Led CV SLT15-12VF-2s 12V 15W Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 83% Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.7	1 5 10 100	6,77 € 5,65 € 5,14 € 4,80 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030015A Alimentador Led CV SLT15-12VFG 12V 15W	Ultra plano 12mm. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 81,5% Longitud (mm): 138 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 12 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,5	1 5 10 100	9,90 € 8,26 € 7,51 € 7,02 €
	G5030015C Alimentador Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W	ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 12Vdc Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO	1 5 10 100	8,46 € 7,03 € 6,38 € 5,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030015D Alimentador Led CV SLT15-12VF-2S 12V 15W	Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 12Vdc. Clase II. Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vac): 12 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85	1 5 10 50	9,78 € 8,14 € 7,41 € 6,85 €
	G503015D Alimentador Led CV SUPERTHIN 12V 15W	Tensión constante.220-240/12VDC. Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~15 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.75 Referencia: 401498	1 10 100 200	10,12 € 8,43 € 7,67 € 7,15 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030020A Alimentador Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9	1 5 10 100	11,21 € 9,34 € 8,50 € 7,94 €

LETARON

SELV

	G503021 Alimentador Led CV SLT20-12VFG 12V 20W	Ultraplano 14mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 84,1% Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 14 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.66 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.50	1 5 10 50	9,90 € 8,26 € 7,51 € 7,02 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503021B Alimentador Led CV FLAT 12V 20W	Tensión constante.Clase II. Extraplano Longitud (mm): 154 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 14 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.66 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5	1 5 10 50	15,72 € 14,29 € 13,00 € 12,14 €
	G503021C Alimentador Led CV SLT20-12VF-2S 12V 20W	ECO diseño segun directivas ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante de 12Vdc. Eficiencia a plena carga >82%. Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16 Color: Gris Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~1.67 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~20 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.85	1 5 10 50	13,17 € 10,97 € 9,97 € 9,23 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030E Alimentador Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9	1 5 10 100	11,99 € 9,99 € 9,09 € 8,49 €

LETARON

	G5030030G Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W cable y relé	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9	1 5 10 100	13,78 € 11,48 € 10,43 € 9,75 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030H	Alimentador Led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W cableado ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9	1 5 10 100	12,48 € 10,40 € 9,45 € 8,83 €

LETARON

SELV

	G503030B	Alimentador Led CV FLAT 12V 30W Extraplano. Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9 Referencia: 401292	1 5 10 50	25,67 € 23,33 € 21,22 € 19,83 €

arditi

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503030D Alimentador LED CV SLT30-12VLG-E 12V 30W	Tensión constante.220-240/12VDC. Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	12,88 € 10,73 € 9,75 € 9,09 €
	G503030F Alimentador Led CV SLT30-12VLG-Es 12V 30W	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 83,6% Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 40	16,81 € 14,00 € 12,73 € 11,90 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030030	Alimentador Led Lineal CV SLT30-12VFG 12V 30W ECO Diseño ERP.Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 83,5% Longitud (mm): 246 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~2.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95	1 5 10 100	18,56 € 16,88 € 15,34 € 14,34 €
	G5030040	Alimentador Led CV Q8H 12V 40W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad In (A): 0.25 Intensidad Out (A): 0~3.3 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	12,75 € 11,60 € 10,55 € 9,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030040A Alimentador Led CV AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W	ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9	1 5 10 100	16,08 € 13,40 € 12,18 € 11,39 €

LETARON

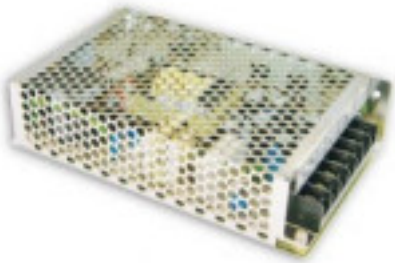	G5030050 Alimentador Led CV MW RS 12V 50W	Tensión constante. Entrada 115V o 230V con selector Longitud (mm): 99 Ancho (mm): 97 Alto (mm): 36 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 115~230 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20	1 10 20	21,44 € 18,95 € 18,12 €

MW MEAN WELL

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030050A Alimentador Led CV UT 12V 50W	ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 12Vdc Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 62 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	18,02 € 16,36 € 14,88 € 13,90 €
		SELV		
	G5030050B Alimentador Led CV Q8H 12V 50W	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.2 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	16,49 € 15,00 € 13,64 € 12,74 €
		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503050	Alimentador Led CV FLAT 12V 50W Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 64 Alto (mm): 22 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9 Referencia: 401297	1 5 10 50	35,91 € 32,66 € 29,68 € 27,75 €
	G5030060A	Alimentador Led CV SLT60-12VLG-E 12V 60W ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 87,8% Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 25	25,47 € 23,17 € 21,06 € 19,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060B	Alimentador Led Lineal CV SLT60-12VFG-UN 12V 60W ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 91,1% Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 100	34,51 € 31,38 € 28,53 € 26,66 €
	G5030060C	Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP44 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9	1 5 10 50	18,32 € 16,65 € 15,15 € 14,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060D Alimentador Led CV Q8H 12V 60W	ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 12Vdc Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	17,81 € 16,20 € 14,73 € 13,75 €
	G5030060E Alimentador Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac 12Vdc 60W	Salida a tensión constante 12Vdc Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~135 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Dimmable: NO	1 5 10 50	18,73 € 17,03 € 15,48 € 14,47 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030060G	Alimentador Led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W cable y relé ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Relé incorporado Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90	1 5 10 100	20,01 € 16,68 € 15,16 € 14,17 €
LETARON				
SELV				
	G5030060H	Alimentador Led CV AED60-12V IP44-3B 12V 60W cableado ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 12Vdc. Cableado. Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90	1 5 10 100	18,71 € 15,59 € 14,18 € 13,25 €
LETARON				
SELV				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030075	Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFG 12V 75W ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 91,5% Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0,95	1 5 10 100	34,51 € 31,38 € 28,53 € 26,66 €
	G5030075A	Alimentador Led Lineal CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V 75W ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 90,7%. 60W(120V) 75W(240V) Longitud (mm): 333 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16,5 Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67 Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	45,52 € 41,38 € 37,62 € 35,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503075 Alimentador LED CV LARGE 12V 75W	Tension constante , clase II , IP 20 Longitud (mm): 200,8 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 75 Temperatura Crítica (°C): 80 Referencia: 401290	1 10 30	20,02 € 16,80 € 16,28 €
	G503075A Alimentador Led CV 12V 75W	Tensión constante.220-240/12VDC. Clase II Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 6.25 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.9 Referencia: 401364	1 5 10 50	27,23 € 24,75 € 22,51 € 21,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5030100A	Alimentador Led Lineal CV SLT100-12VFG 12V 100W ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 92% Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~96 Temperatura Ambiente (°C): -20~+45 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95	1 5 10 50	40,65 € 36,96 € 33,59 € 31,40 €
	G5030100B	Alimentador Led CV SLT100-12VL-E 12V 100W ECO Diseño ERP.Salida a tension constante 12Vdc. Eficiencia 88,5% Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95	1 5 10 30	42,72 € 38,84 € 35,31 € 33,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
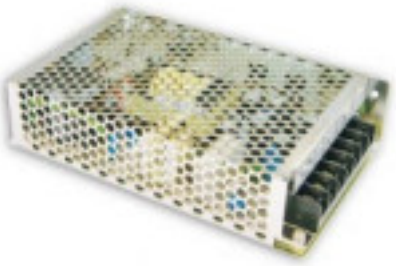	G5030102 Alimentador Led CV MW RS 12V 100W	Tensión constante Longitud (mm): 159 Ancho (mm): 97 Alto (mm): 38 Color: Aluminio Tensión In (Vac): 88~264 Tensión Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 8.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100 Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO	1 10 30	36,79 € 30,66 € 29,20 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.