KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031004A | Alimentador Led CV Mini IP65 24V 4W<br><br>ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.<br>Cableado 18cm UL1007 18AWG<br><br>Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.17<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+60<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP65 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.55 | 1<br>5<br>10<br>50 | 5,43 €<br>4,52 €<br>4,11 €<br>3,84 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031006 | Alimentador Led CV UT 24V 6W<br><br>ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc.<br><br>Longitud (mm): 98 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 11<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.07<br>Intensidad Out (A): 0~0.25 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0,55 | 1<br>5<br>10<br>50 | 7,72 €<br>6,43 €<br>5,85 €<br>5,47 € |
| | G503506J | Alimentador Led CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W<br><br>Tension constante 24VDC y corriente constante 350mA según identifique la carga.Rango de tension 100-240/24VDC. Clase II.<br><br>Longitud (mm): 68 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 20<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240<br>Tensión Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0,40 | 1<br>5<br>10<br>50 | 9,82 €<br>8,19 €<br>7,44 €<br>6,90 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5035081 | Alimentador Led CV CC 350mA (24Vdc) 8 W<br><br>Alimentador a tension 24VDC o corriente constante 350mA según carga.<br><br>Longitud (mm): 58 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240<br>Tensión Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1.1~8.4<br>Temperatura Ambiente (°C): -25~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 75<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.6<br><br>Referencia: 039121 | 1<br>5<br>10<br>50 | 11,33 €<br>9,44 €<br>8,59 €<br>8,02 € |
| | G5035081A | Alimentador Led CV CC AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8W<br><br>ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 24Vdc o corriente constante 350mA según carga<br><br>Longitud (mm): 79,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 19<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240<br>Tensión Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~7.7<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.5 | 1<br>10<br>50<br>200 | 7,48 €<br>6,23 €<br>5,66 €<br>5,29 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031012 | Alimentador Led CV Mini IP65 24V 12W<br><br>ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc.<br>Cableado 20cm<br><br>Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 24<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~12<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP65 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.9 | 1<br>5<br>10<br>50 | 7,13 €<br>6,44 €<br>5,87 €<br>5,41 € |
| | G5031015C | Alimentador Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W<br><br>ECO Diseño ERP Salida a tensión constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 13,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Dimmable: NO | 1<br>5<br>10<br>100 | 9,09 €<br>7,53 €<br>6,84 €<br>6,38 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031015D<br>Alimentador Led CV SLT15-24VF-2S 24V 15W | ECO diseño segun directivas ERP. Ultraplano 16mm. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia a plena carga >83%.<br><br>Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.625<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.85 | 1<br>5<br>10<br>50 | 9,78 €<br>8,14 €<br>7,41 €<br>6,85 € |

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031015F | Alimentador Led CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W cable y relé<br><br>ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.<br><br>Longitud (mm): 125 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 15<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9 | 1<br>5<br>10<br>100 | 10,41 €<br>8,67 €<br>7,88 €<br>7,36 € |

LETARON

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G503120C<br>Alimentador LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W | ECO Diseño segun directivas ERP.Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia a plena carga >83%<br><br>Longitud (mm): 121 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.84<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.85 | 1<br>5<br>10<br>50 | 13,17 €<br>10,97 €<br>9,97 €<br>9,23 € |
| | G5031030A<br>Alimentador Led CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 85,6%<br><br>Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0,95 | 1<br>5<br>10<br>40 | 16,87 €<br>14,05 €<br>12,78 €<br>11,94 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031030B | Alimentador Led Lineal CV SLT30-24VFG 24V 30W<br><br>ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%<br><br>Longitud (mm): 246 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>100 | 18,56 €<br>16,88 €<br>15,34 €<br>14,34 € |
| | G5031030C | Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W<br><br>ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%<br><br>Longitud (mm): 275 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16<br>Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 75<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 33,05 €<br>30,04 €<br>27,31 €<br>25,52 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031030E<br>Alimentador Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W | ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 171 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP44 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.9 | 1<br>5<br>10<br>100 | 11,99 €<br>9,99 €<br>9,09 €<br>8,49 € |

LETARON

SELV

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | G5031030F1<br>Alimentador Led CV UTA IP44 24V 30W | ECO Diseño ERP. IP44. Salida tensión constante 24V<br><br>Longitud (mm): 154 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 30<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 11,27 €<br>10,24 €<br>9,32 €<br>8,74 € |

AcTEC

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031030G | Alimentador Led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W cable y relé<br><br>ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.<br><br>Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0,9 | 1<br>5<br>10<br>100 | 13,78 €<br>11,48 €<br>10,43 €<br>9,75 € |
| LETARON | | | | |
| SELV | | | | |
| | G5031030H | Alimentador Led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W cableado<br><br>ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado<br><br>Longitud (mm): 145 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.9 | 1<br>5<br>10<br>100 | 12,48 €<br>10,40 €<br>9,45 €<br>8,83 € |
| LETARON | | | | |
| SELV | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G503130C<br>Alimentador Led CV FLAT 24V 30W | Tensión constante 220-240/24VDC. Clase II<br><br>Longitud (mm): 159 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): +45<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br><br>Referencia: 401286 | 1<br>5<br>10<br>50 | 26,05 €<br>23,68 €<br>21,53 €<br>20,13 € |
| | GTV024030<br>Alimentador Led CV LCV 24V 30W | ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 153 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 32<br>Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24<br>Intensidad Out (A): 1.25 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 0~30<br>Temperatura Ambiente (°C): -15~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95<br><br>Referencia: 127820 | 1<br>5<br>10<br>25 | 16,16 €<br>14,69 €<br>13,35 €<br>12,36 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031036 | Alimentador Led CV AED36-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 36W<br><br>Salida a tensión constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 220 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5<br>Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~36<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Dimmable: NO | 1<br>5<br>10<br>50 | 14,97 €<br>13,62 €<br>12,37 €<br>11,57 € |

LETARON

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | G5031040A | Alimentador Led CV Q8H 24V 40W<br><br>ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 166 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 24<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.7<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~40<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 15,38 €<br>12,83 €<br>11,66 €<br>10,90 € |

AcTEC

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031050A<br>Alimentador Led CV UT 24V 50W | ECO Diseño ERP. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc.<br><br>Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 62 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 18,62 €<br>16,92 €<br>15,38 €<br>14,38 € |
| | | SELV | | |
| | G5031050B<br>Alimentador Led CV Q8H 24V 50W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 16,55 €<br>15,03 €<br>13,69 €<br>12,78 € |
| | | SELV | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G503150B<br>Alimentador Led CV FLAT 24V 50W | ECO Diseño ERP. Tensión constante 24Vdc. Clase II<br><br>Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 64 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.08<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~50<br>Temperatura Ambiente (°C): +45<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.9<br><br>Referencia: 401298 | 1<br>5<br>10<br>50 | 35,91 €<br>32,66 €<br>29,68 €<br>27,75 € |
| | G5031060A<br>Alimentador Led CV SLT60-24VLG-E 24V 60W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 89%<br><br>Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>100 | 25,92 €<br>23,15 €<br>20,99 €<br>19,60 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031060B | Alimentador Led Lineal CV SLT60-24VFG-UN 24V 60W<br><br>ECO Diseño ERP. Ultraplano 16mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,6%<br><br>Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0,95 | 1<br>5<br>10<br>100 | 34,34 €<br>31,22 €<br>28,39 €<br>26,53 € |
| | G5031060D | Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W<br><br>ECO Diseño ERP. Salida a tensión constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.9 | 1<br>5<br>10<br>50 | 18,32 €<br>16,65 €<br>15,15 €<br>14,16 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031060E | Alimentador Led CV AED60-24VLSTB-UL 120Vac 24Vdc 60W<br><br>Salida a tensión constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 238 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 108~132<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5<br>Frecuencia (Hz): 57~63 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Dimmable: NO | 1<br>5<br>10<br>50 | 18,96 €<br>17,24 €<br>15,66 €<br>14,64 € |
| LETARON | | | | |
| | G5031060F | Alimentador Led CV Q8H 24V 60W<br><br>ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 18,06 €<br>16,42 €<br>14,93 €<br>13,94 € |
| AcTEC | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031060J | Alimentador Led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W cable y relé<br><br>ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado. Relé incorporado.<br><br>Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90 | 1<br>5<br>10<br>100 | 20,01 €<br>16,68 €<br>15,16 €<br>14,17 € |
| LETARON | | | | |
| | | | | |
| | G5031060K | Alimentador Led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W cableado<br><br>ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.<br><br>Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP44 Factor de potencia: 0.90 | 1<br>5<br>10<br>100 | 18,71 €<br>15,59 €<br>14,18 €<br>13,25 € |
| LETARON | | | | |
| | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031060L<br>Alimentador Led CV PW60-24 IP67 24V 60W | ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.<br>Cableado.<br><br>Longitud (mm): 155 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 32<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+70<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 18,09 €<br>16,45 €<br>14,95 €<br>13,97 € |
| | GTV024060<br>Alimentador Led CV LCV 24V 60W | ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30<br>Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24<br>Intensidad Out (A): 2.5 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 0~60<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95<br><br>Referencia: 127821 | 1<br>5<br>10<br>25 | 18,89 €<br>17,17 €<br>15,62 €<br>14,46 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031075<br>Alimentador Led CV SLT75-24VL-E 24V 75W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 87,7%<br><br>Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95 | 1<br>5<br>10<br>30 | 32,25 €<br>29,31 €<br>26,66 €<br>24,91 € |
| | | | | |
| | G5031075A<br>Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFG 24V 75W | ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,6%<br><br>Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16,5<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>100 | 34,34 €<br>31,22 €<br>28,39 €<br>26,53 € |
| | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031075B<br>Alimentador Led Lineal CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W | ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 91,2%.<br><br>Longitud (mm): 333 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16<br>Color: Gris Tensión In (Vac): 120~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 75<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 45,43 €<br>41,30 €<br>37,55 €<br>35,10 € |
| | G5031075C<br>Alimentador Led CV Q8H 24V 75W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 184 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 32<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 20,25 €<br>18,41 €<br>16,73 €<br>15,65 € |
| | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031075E<br>Alimentador Led Lineal CV LT 24V 75W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 305 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18,2<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 75<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 23,17 €<br>21,06 €<br>19,15 €<br>17,89 € |

AcTEC

SELV

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | G503175E<br>Alimentador Led CV 24V 75W | ECO Diseño ERP. Tensión constante 220-240/24VDC. Clase II<br><br>Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~75<br>Temperatura Ambiente (°C): +55<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.9<br><br>Referencia: 401365 | 1<br>5<br>10<br>50 | 27,23 €<br>24,75 €<br>22,51 €<br>21,05 € |

arditi

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G503175H<br>Alimentador Led CV CC MW XLG-75-24A IP67 75W-24V | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V.<br>Intensidad salida ajustable con potenciometro.<br><br>Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 32<br>Tensión In (Vac): 100~350<br>Tensión Out (Vdc): 16.8~24<br>Intensidad Out (A): 1.55~3.1 Frecuencia (Hz): 47~63<br>Potencia (W): 74.4<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+90<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>20 | 29,12 €<br>28,54 €<br>27,99 €<br>27,44 € |
| | GTV024075<br>Alimentador Led CV LCV 24V 75W | ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 30<br>Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24<br>Intensidad Out (A): 3.125 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 0~75<br>Temperatura Ambiente (°C): -15~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95<br><br>Referencia: 127822 | 1<br>5<br>10<br>25 | 21,31 €<br>19,37 €<br>17,61 €<br>16,31 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | GTV024090<br>Alimentador Led CV LCV 24V 90W | ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 300 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30<br>Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24<br>Intensidad Out (A): 3.75 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 0~90<br>Temperatura Ambiente (°C): -15~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95<br><br>Referencia: 127823 | 1<br>5<br>10<br>25 | 22,87 €<br>20,80 €<br>18,91 €<br>17,51 € |
| | G5031024<br>Alimentador Led CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W | ECO Diseño ERP. IP67. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92,5%.<br><br>Longitud (mm): 262 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 23<br>Color: Gris Tensión In (Vac): 100~277<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~96<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+60<br>Temperatura Crítica (°C): 85<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0,95 | 1<br>5<br>10<br>40 | 52,68 €<br>47,90 €<br>43,53 €<br>40,68 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia **Alimentadores Led salida fija 24V**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031100F<br>Alimentador Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V.<br>Intensidad salida ajustable con potenciometro.<br><br>Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 32<br>Tensión In (Vac): 100~305<br>Tensión Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 2~4<br>Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 96<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+90<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>20 | 43,93 €<br>43,08 €<br>42,22 €<br>41,40 € |
| | G5031100A<br>Alimentador Led CV SLT100-24VL-E 24V 100W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.<br>Eficiencia 91,7%<br><br>Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 80<br>Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0,95 | 1<br>5<br>10<br>30 | 42,72 €<br>38,84 €<br>35,31 €<br>33,01 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031100B | Alimentador Led Lineal CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W<br><br>ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92,3%<br><br>Longitud (mm): 298 Ancho (mm): 29,8 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 40,72 €<br>37,01 €<br>33,65 €<br>31,45 € |
| | G5031100D | Alimentador Led CV SLT100-24VFC-UN IP67 24V 100W<br><br>ECO Diseño ERP. Ultraplano 16 mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 92%<br><br>Longitud (mm): 340 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 16<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 100<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 75<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 47,39 €<br>43,08 €<br>39,17 €<br>36,62 € |
| | | | | |
| | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031100G<br>Alimentador Led Lineal CV LT 24V 100W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.<br><br>Longitud (mm): 320 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 18,2<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 100<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 27,29 €<br>24,82 €<br>22,56 €<br>21,08 € |
| | G5031100L<br>Alimentador Led CV PW100-24 IP67 24V 100W | ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.<br>Cableado.<br><br>Longitud (mm): 165 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 32<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~100<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 28,12 €<br>25,55 €<br>23,24 €<br>21,71 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

## Subfamilia Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031100M<br>Alimentador Led CV SLT100-24VLG-E 24V 100W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc.<br>Eficiencia 92%<br><br>Longitud (mm): 188 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 30<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 100<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>30 | 35,71 €<br>32,46 €<br>29,51 €<br>27,60 € |
| | GTV024120<br>Alimentador Led CV LCV 24V 120W | ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 300 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 30<br>Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24<br>Intensidad Out (A): 5 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 0~120<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95<br><br>Referencia: 127824 | 1<br>5<br>10<br>25 | 25,35 €<br>23,05 €<br>20,94 €<br>19,39 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 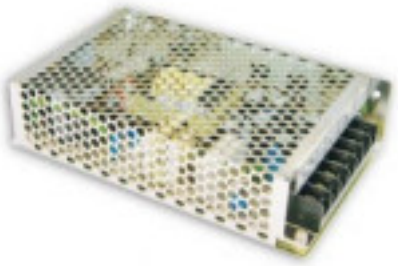 | G5031150 | Alimentador Led CV MW RS 24V 150W<br><br>Tensión constante. Entrada 115V o 230V con selector.<br><br>Longitud (mm): 199 Ancho (mm): 98 Alto (mm): 38<br>Color: Aluminio Tensión In (Vac): 115~230<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.2<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150<br>Temperatura Crítica (°C): 70<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO | 1<br>10<br>30 | 39,56 €<br>32,98 €<br>31,41 € |
| | | | | |
| | G5031150B | Alimentador Led CV SLT150-24VLG-E 24V 150W<br><br>ECO Diseño ERP. salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 185 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 31<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.8<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>30 | 47,99 €<br>43,63 €<br>39,68 €<br>37,06 € |
| | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031150D<br>Alimentador Led CV Q8H 24V 150W | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 210 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 34<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 37,38 €<br>33,97 €<br>30,89 €<br>28,87 € |
| | G5031150F<br>Alimentador Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V | ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V.<br>Intensidad salida ajustable con potenciometro.<br><br>Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5<br>Tensión In (Vac): 100~305<br>Tensión Out (Vdc): 16.8~24<br>Intensidad Out (A): 3.2~6.25 Frecuencia (Hz): 47~63<br>Potencia (W): 150<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+90<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>20 | 54,82 €<br>53,73 €<br>52,68 €<br>51,66 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031150K | Alimentador Led lineal CV SLT150-24VFG-UN 24V 150W<br><br>ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 61,50 €<br>55,91 €<br>50,83 €<br>47,51 € |
| | G5031150L | Alimentador Led CV PW150-24 IP67 24V 150W<br><br>ECO diseño ERP. Salida a tension constante 24Vdc. Cableado.<br><br>Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 52 Alto (mm): 32<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.15<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~150<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+50<br>Temperatura Crítica (°C): 85 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>50 | 32,56 €<br>29,59 €<br>26,90 €<br>25,14 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | GTV024180 | Alimentador Led CV LCV 24V 180W<br><br>ECO diseño ERP. Salida a Tensión Constante 24Vdc<br><br>Longitud (mm): 345 Ancho (mm): 50 Alto (mm): 35<br>Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 0~24<br>Intensidad Out (A): 7.5 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 0~180<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95<br><br>Referencia: 127825 | 1<br>5<br>10<br>20 | 42,16 €<br>38,33 €<br>34,86 €<br>32,27 € |
| | G5031200A | Alimentador Led Lineal CV SLT200-24VFG-UN 24V 200W<br><br>ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 94%<br><br>Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Frecuencia (Hz): 50~60<br>Potencia (W): 200<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+45<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>60 | 65,88 €<br>59,88 €<br>54,43 €<br>50,81 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031200C | Alimentador Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V<br><br>ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciometro.<br><br>Longitud (mm): 199 Ancho (mm): 63 Alto (mm): 35,5<br>Tensión In (Vac): 100~305<br>Tensión Out (Vdc): 16.8~24<br>Intensidad Out (A): 4.15~8.3 Frecuencia (Hz): 47~63<br>Potencia (W): 199.2<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+90<br>Temperatura Crítica (°C): 90<br>Grado de protección: IP67 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>20 | 50,66 €<br>49,67 €<br>48,68 €<br>47,74 € |
| | G5031250 | Alimentador Led Lineal CV SLT250-24VFG-EU 24V 250W<br><br>ECO Diseño ERP. Ultraplano 22mm.Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 94%<br><br>Longitud (mm): 384 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 22<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.42<br>Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 30~250<br>Temperatura Ambiente (°C): -20~+40<br>Temperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 50000<br>Grado de protección: IP20 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0,95 | 1<br>5<br>10<br>60 | 67,71 €<br>61,56 €<br>55,96 €<br>52,30 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante

Subfamilia

# Alimentadores Led salida fija 24V

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|---|---|
| | G5031320 | Alimentador Led CV MW HLG-320H-24A IP65 320W-24V<br><br>ECO Diseño ERP. Tension y corriente constante.IP 65.Ajuste manual de tension(21-26VDC) y corriente(6,67-13,34A).<br><br>Longitud (mm): 252,9 Ancho (mm): 90 Alto (mm): 43,8<br>Color: Blanco Tensión In (Vac): 90~305<br>Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.67~13.34<br>Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 320<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+70<br>Temperatura Crítica (°C): 70 Horas vida: 62000<br>Grado de protección: IP65 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>20 | 118,05 €<br>115,76 €<br>113,53 €<br>111,31 € |
| | G5031600 | Alimentador Led CV CC MW HLG-600H-24A IP65 600W- 24V<br><br>ECO Diseño ERP. Tension y corriente constante.IP 65.Ajuste manual de tension(20,4-25,2Vdc) y corriente(12,5-25A).<br><br>Longitud (mm): 280 Ancho (mm): 144 Alto (mm): 48,5<br>Tensión In (Vac): 90~305 Tensión Out (Vdc): 24<br>Intensidad Out (A): 12.5~25 Frecuencia (Hz): 47~63<br>Potencia (W): 600<br>Temperatura Ambiente (°C): -40~+70<br>Temperatura Crítica (°C): 70<br>Grado de protección: IP65 Dimmable: NO<br>Factor de potencia: 0.95 | 1<br>5<br>10<br>20 | 218,32 €<br>214,04 €<br>209,85 €<br>205,72 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.