

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

Fuentes de alimentación led. En esta sección de nuestro catálogo de lluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led de 700mA hasta 1050mA a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503703D		1	5,39 €
	Alimentador Led CC	MINIU-3.6-700mA 3,6W IP20	5	4,90 €
			10	4,45 €
in the same		universal 100-240Vac. ECO Salida corriente constante 700mA.	50	4,16 €
CE SELV	Color: Blanco Tensi Tensión Out (Vdc): Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambie Temperatura Crítica	(°C): 80 Horas vida: 50000		
	Factor de potencia:	ı: IP20 Dimmable: NO 0.50		




















Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503703		1	7,02 €
	Alimentador Led CC	SLT3-700IS-1 700mA 3W	5	5,84 €
			20	5,31 €
L. b. or ville Minds  L. b. or ville  L. b. or ville Minds  L. b. or ville  L. b. or	Rango de tensión de Cableado con 15cm secundario  Longitud (mm): 50 A Color: Blanco Tensió Tensión Out (Vdc): 2 Frecuencia (Hz): 50- Temperatura Ambier Temperatura Crítica	~4.2 Intensidad Out (A): 0.7 -60 Potencia (W): 1.4~2.9 nte (°C): -20~+45	200	4,96 €







### Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503703B		1	9,23 €
	Alimentador Led IP6	66 CC 700mA 3W	5	7,69 €
			10	6,99 €
	Corriente constante. secundario	Cableado con 20cm primario y	50	6,53 €
with the same	Longitud (mm): 38 A	ncho (mm): 27 Alto (mm): 21,5		
James 1	• ,	ón In (Vac): 100~240		
120	Tensión Out (Vdc): 3	3~6 Intensidad Out (A): 0.7		
826	Frecuencia (Hz): 50-	~60 Potencia (W): 2.1~4.2		
	Temperatura Ambie	` ,		
	Temperatura Crítica	` '		
		: IP66 Dimmable: NO		
	Factor de potencia:	0.4		
	Referencia: 401331			
arditi				



G503504C	1	5,57 €
Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA	10	4,63 €
3,5W	50	4,21 €
	200	3.93 €

ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga

Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8 Alto (mm): 17 Color: Blanco Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2~3.5 Temperatura Ambiente (°C): +45

Temperatura Crítica (°C): 80

Grado de protección: IP20 Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.5

# **LETARON**





### Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503504C1		1	5,72 €
	Alimentador Led CC	Mini IP65 700mA 4W	5	4,76 €
			10	4,34 €
4	IP65. Salida corrient	e constante 700mA	50	4,13 €
. 3		ncho (mm): 27 Alto (mm): 21		
Alle St. 1. P. A. S. C.		ón In (Vac): 100~240		
0 5 4 4 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, ,	2.5~6 Intensidad In (A): 0.1		
16 18		).7 Frecuencia (Hz): 50~60		
- CO 5 50	Potencia (W): 1.75~			
O'A O	Temperatura Ambier	nte (°C): -20~+50		
0	Temperatura Crítica	(°C): 80 Horas vida: 30000		
	Grado de protección	: IP65 Dimmable: NO		
	Factor de potencia:	0.40		























Alimentador Led CC MINI-4-700mA 4W IP65 ECO Diseño ERP. IP65. Salida corriente constante 700mA

Longitud (mm): 48 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 2.5~6 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.1~4.2 Temperatura Ambiente (°C): -20~+60

Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP65 Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.60



















Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706C		1	15,04 €
	Alimentador Led CV	CC 700mA (12Vdc) 6W	5	12,52 €
			10	11,40 €
	Alimentador a tensio 700mA según carga	n 12VDC o corriente constante . Para incorporar	50	10,65 €
Lee Marie Ville	• , ,	Ancho (mm): 41 Alto (mm): 21		
SEL.		on In (Vac): 220~240 2 Intensidad Out (A): 0.7		
of ages of	` '	-60 Potencia (W): 0~6		
	Temperatura Ambier			
	Temperatura Crítica			
	Grado de protección	: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: (	0.6		
	Referencia: 401244			







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706H		1	9,06 €
		6 CV CC SLT6-700ISC-UN	5	7,56 €
	700mA (12Vdc) 6W		20	6,87 €
- Assas OBCE	700mA según identii 120-240/12VDC. Cla 0,90@120V; 0,80@2 Longitud (mm): 52 A Color: Blanco Tensio Tensión Out (Vdc): 2 Frecuencia (Hz): 50- Temperatura Ambier Temperatura Crítica	ncho (mm): 30 Alto (mm): 23 on In (Vac): 100~240 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 ~60 Potencia (W): 2~6.3 nte (°C): -20~+45	200	6,42€



















Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503706J		1	9,82 €
		CC SLT6-700IL-4 700mA	5	8,19 €
	(12Vdc) 6W		10	7,44 €
SAME TOWN A SHOW SHOW AND A SHOW	tension 12VDC o co carga  Longitud (mm): 68 A Color: Blanco Tension Tensión Out (Vdc): 3 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambien Temperatura Crítica	nte (°C): -20~+40 (°C): 70 Horas vida: 50000 : IP20 Dimmable: NO	50	6,90 €






















### Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

	Imagen		Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
a	ETARON LES Grear Page 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	G5035081B Alimentador Led CV 700mA 8W ECO Diseño ERP. A constante 12Vdc o c carga.	CC AED08-700ILS 12Vdc  limentador led a tension orriente constante 700mA según	1 10 50 200	7,48 € 6,23 € 5,66 € 5,29 €
9	ZOCEN-O	0	Color: Blanco Tension Tensión Out (Vdc): 6 Frecuencia (Hz): 50- Temperatura Ambien Temperatura Crítica	(°C): 80 Horas vida: 30000 : IP20 Dimmable: NO		

### **LETARON**

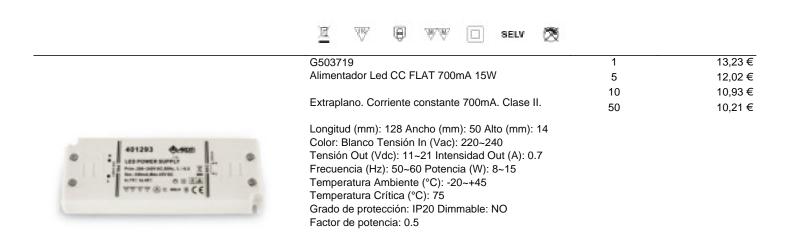








### Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

Imagen		Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
		G503717		1	19,47 €
		Alimentador Led CC	700mA 17W	5	17,70 €
			- · · · ·	10	16,09 €
		Corriente constante .	Clase II	50	15,04 €
		• ,	Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22		
140 01 1 315 54 1		Color: Blanco Tensió	` '		
		Frecuencia (Hz): 50~	~24 Intensidad Out (A): 0.7		
10111111111111111111111111111111111111	-	Temperatura Ambien	` ,		
08:10		Temperatura Crítica	` ,		
	-	Grado de protección:	IP20 Dimmable: NO		
		Factor de potencia: 0	0.6		



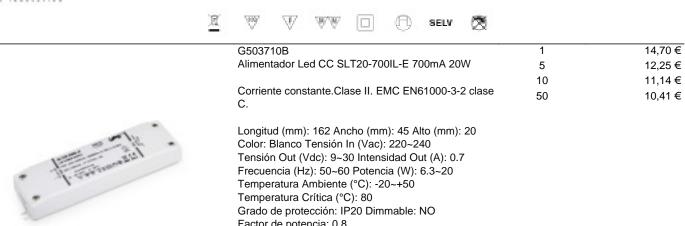

Factor de potencia: 0.8







Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503715		1	12,47 €
	Alimentador Led CC	SLT20-700IFG 700mA 20W	5	10,38 €
			10	9,44 €
	Extraplano. Corriento EN61000-3-2 clase (	e constante.Clase II. EMC C.	50	8,82 €
1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1	Color: Blanco Tensió	Ancho (mm): 40 Alto (mm): 14 on In (Vac): 220~240 5~29 Intensidad Out (A): 0.7		
11 3	Frecuencia (Hz): 50-	-60 Potencia (W): 4.2~20		
	Temperatura Ambier	,		
	Temperatura Crítica	` '		
	•	: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: (	0.5		



















CO diseño segun o	C SLT20-700IF-2S 700mA 20W directivas ERP. Ultraplano 16mm e 700mA. Rango de tensión Clase II. Eficiencia a plena carga	50	15,58 € 12,98 € 11,80 € 10,93 €
CO diseño segun o orriente constante 20-240/6-29VDC. (	directivas ERP. Ultraplano 16mm e 700mA. Rango de tensión	10 1. 50	11,80 €
orriente constante 20-240/6-29VDC. (	e 700mA. Rango de tensión	50	,
orriente constante 20-240/6-29VDC. (	e 700mA. Rango de tensión	50	10,93€
olor: Blanco Tensi ensión Out (Vdc): eccuencia (Hz): 50 emperatura Ambie emperatura Crítica	0~60 Potencia (W): 4.2~20.3 ente (°C): -20~+45 a (°C): 90 Horas vida: 30000		
	recuencia (Hz): 5 emperatura Ambi emperatura Crític	ensión Out (Vdc): 6~29 Intensidad Out (A): 0.7 recuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~20.3 remperatura Ambiente (°C): -20~+45 remperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000 rado de protección: IP20 Dimmable: NO	ecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~20.3 emperatura Ambiente (°C): -20~+45 emperatura Crítica (°C): 90 Horas vida: 30000







### Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503525B		1	7,91 €
	Alimentador Led CC V8 700mA 25W		5	6,59 €
	ECO Diseño ERP. salida a corriente constante 700mA		10	5,99 €
. 1 37 40			50	5,59 €
Longitud (mm): 127 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240				
of the state of	Tensión Out (Vdc): 18~36 Intensidad In (A): 0.15 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12.6~25 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50			
0				
60	•	(°C): 80 Horas vida: 30000		
	•	: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: (	0.95		







G5037025 1 30,29 €
Alimentador Led CC MW PCD 700mA 25W 10 25,24 €
30 24,05 €

Corriente contante . Clase II. EMC EN61000-3-2 clase C. In:7,5 cm2x NISPT-1 Out: 15cm 2xAWG18

Longitud (mm): 84 Ancho (mm): 57 Alto (mm): 29,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 180~295 Tensión Out (Vdc): 24~36 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 47~63 Potencia (W): 25

Temperatura (°C): -30+60

Temperatura Ambiente (°C): -30~+60

Grado de protección: IP30

















#### Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503530C		1	7,81 €
	Alimentador Led CC V9 700mA 30W		5	6,50 €
	ECO Diseño ERP. Salida a corriente constante 700mA		10	5,91 €
11/190 00			50	5,53 €
Longitud (mm): 116 Ancho (mm): 41 Alto (				
attended to	Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 30~42 Intensidad In (A): 0.18			
5 74 B	` ,	` ,		
Les Contractions	Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 21~30			
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50				
		(°C): 80 Horas vida: 50000		
The second second	Grado de protección	: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: (	0.95		





Potencia (W): 3.5~30
Temperatura Ambiente (°C): -40~+60
Temperatura Crítica (°C): 90

Grado de protección: IP68 Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.97

Referencia: 152014/700





















### Subfamilia Alimentadores Led a 700mA-3000mA

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTC32700		1	9,69 €
	Alimentador Led CC ECO 32-700-750mA 32W		5	8,82 €
			10	8,02€
270	ECO diseño ERP. Al 700-750mA.	imentador a corriente constante	40	7,42 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 32 Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 30~42 Intensidad Out (A): 0.7~0.75 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia (W): 21~32			
	Temperatura Ambier			
	Temperatura Crítica	(°C): 80		
	Grado de protección	: IP20 Dimmable: NO		
	Factor de potencia: (	0.92		
	Referencia: 122293			







G503540F	1	10,24 €
Alimentador Led CC V8 700mA 40W	5	8,53 €
	10	7,75 €
ECO Diseño ERP. salida a corriente constante 700mA	50	7,23 €

Longitud (mm): 127 Ancho (mm): 43 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 29~57 Intensidad In (A): 0.23 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~40 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO

Factor de potencia: 0.95

















