


CASAMBI Bluetooth LED-Dimmer UP 300 W

CASAMBI Bluetooth LED-Dimmer UP 300 W



CASAMBI
READY

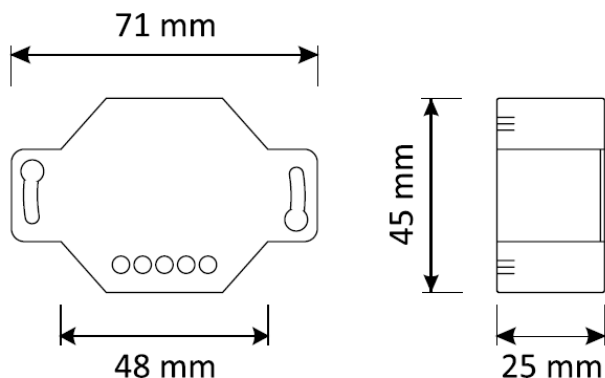

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808949
Typ <i>Type</i>	DENBT230-300
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac; 50..60 Hz
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte <i>smart devices</i>
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Leistung bei 230 Vac <i>Power at 230 Vac</i>	4..300 W
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	0..50 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	70 °C
IP Schutzklasse <i>IP Protection level</i>	20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	45 x 48 x 25 mm

- LED-Dimmer für ortsfeste Installation zum komfortablen Bedienen mit Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“,....)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Einbau in Unterputzdose
- Advanced Adaptive Dimming
- Tasteingang zum Steuern

- LED dimmer for fixed installation, easily operated by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- For operation of incandescent lamps, dimmable LED lamps and LED and halogen control gear (not for magnetic transformers)
- Free App from CASAMBI (Apple/Android):
 - control of brightness and light colour
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradients)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery functions
 - protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“,....)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- Built in flush-mounted box
- Advanced Adaptive Dimming
- Push button input for controlling

App for
iOS

App for
Android

