A41P035

Balasto ferromagnetico para descarga MATRIX 1x 35W

09 de mayo de 2024, 12:37

DESCRIPCIÓN

Equipo ferromagnético para lámparas de descarga MATRIX. Alimentador electromecánico de bajas pérdidas completamente resinado con protección térmica auto-regenerable y condensador de puesta en fase. Encendedor electrónico multi-impulsos. Cajas de tecnopolímero autoextinguente grado V0 850ºC, 5 segundos; cables tripolares 3x0,75mm, de 50cm de longitud. Prensaestopas antidesgarro y torsión. Indice de proteccion IP40. Potencia: 1x35W, µF 6. La longitud máxima entre el encendedor y la lámpara es de 20 metros.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	23,39€
6	21,26€
18	20,22€

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

A41P035

Balasto ferromagnetico para descarga MATRIX 1x 35W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS

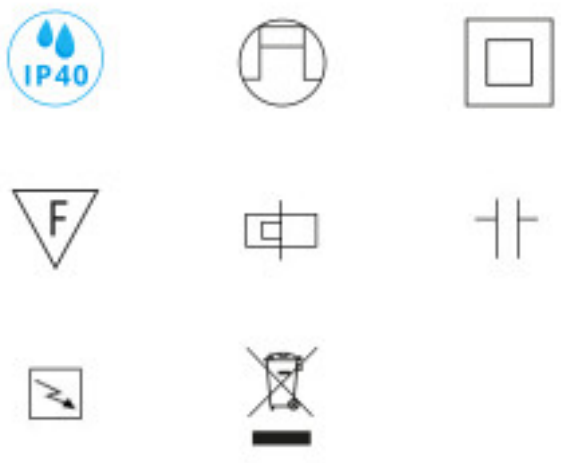

CERTIFICADOS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 130	Ancho (mm): 95
Alto (mm): 82	Color: Negro
Tensión In (Vac): 230	Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 35	Grado de protección: IP40

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.