KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC15360	Led Driver CC MP 15 HPFU multi-current up to 360mA 15W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable de 60mA à 360mA par DIP-SWITCH Longueur (mm): 115 Largeur (mm): 34 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2~41.5 Intensidad Out (A): 0.06~0.36 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0.12~15 Température Ambiante (°C): -25~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.8 Référence: 127710	1 5 10 50	18,27 € 16,60 € 15,09 € 13,98 €

TCI LED

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503609	Alimentation LED CC SLT20-500IL-UN multi output current 150-500mA Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 150 mA à 500 mA par commutateur DIP. Classe II Longueur (mm): 85,3 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~277 Tension Out (Vdc): 5~40 Intensidad Out (A): 0.15~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0.75~20 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.70-0.90	1 5 10 100	19,25 € 16,06 € 14,60 € 13,65 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC20700	Led Driver CV CC UNIVERSALE 20 multi-current up to 700mA 20W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 250mA à 700mA et à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 111 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 22 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.25~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~20 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.97 Référence: 122201	1 5 10 50	17,71 € 16,11 € 14,64 € 13,55 €

TCI LED

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC2090B	Led Driver CC UNIVERSALE 20HC multi-current 900mA 20W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 350mA à 900mA et à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 111 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 22 Tension In (Vac): 110~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.9 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~20 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.93 Référence: 122198	1 5 10 50	15,89 € 14,43 € 13,13 € 12,16 €
	A413980	Alimentation Led CC Minibravo RN1398 350-500-700mA 14-20-22W Sortie à courant constant 350mA (15W) -500mA (20W) -700mA (22W) sélectionnable avec cavalier. Hauteur (mm): 24 Diamètre (mm): 72 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14~22 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.57	1 5 10 40	23,99 € 18,45 € 17,65 € 17,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC22500	Led Driver CC PROFLAT 22 Multicurrent up to 500mA 22W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 125mA à 500mA Longueur (mm): 146 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 22 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.125~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~22 Température Ambiante (°C): -25~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 127570	1 5 10 50	11,27 € 10,24 € 9,31 € 8,63 €
	G503623	Alimentation Led CC SLT23-600IB-UN multicourant jusqu'à 600mA 23W Conception ÉCO-ERP. Incorporer. Sortie DC de 200 à 600 mA par pas de 50 mA. Hauteur (mm): 27 Diamètre (mm): 64 Couleur: Noir Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 6~42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~23.4 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.7-0.95	1 5 10 50	19,02 € 15,85 € 14,40 € 13,34 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503611	Alimentation LED CC SLT25-600IL-E multi output current 250-600mA Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 600 mA par commutateur DIP. Longueur (mm): 85,3 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.6 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6.7~25.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.8-0.9	1 5 10 100	15,83 € 13,20 € 11,99 € 11,21 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
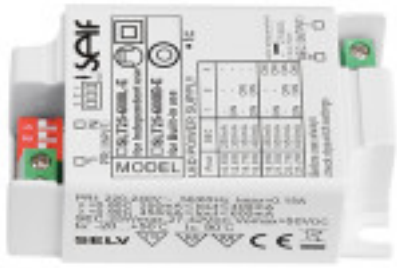	G503611B Alimentation LED CC SLT25-600IB-E multi output current 250-600mA	Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 600 mA par commutateur DIP. Modèle sans casquettes bleues. Incorporer Longueur (mm): 66,7 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.25~0.6 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6.7~25.2 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.8-0.9	1 5 10 100	14,39 € 11,99 € 10,91 € 10,19 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC32725	Led Driver CC PROFLAT 30 Multicurrent up to 725mA 32W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 350mA à 725mA Longueur (mm): 146 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 22 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.725 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~32 Température Ambiante (°C): -25~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127572	1 5 10 50	14,61 € 13,29 € 12,08 € 11,18 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503801	Alimentation LED CC SLT35-1000IL-UN multi output current 250-1000mA Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 1 000 mA par commutateur DIP. Classe II Longueur (mm): 135,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~277 Tension Out (Vdc): 2~50 Intensidad Out (A): 0.25~1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0.5~35 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.75-0.9	1 5 10 50	23,96 € 21,79 € 19,81 € 18,51 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503801B	Alimentation LED CC SLT35-1000IB-UN multi output current 250-1000mA ECO Design ERP.Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 1000 mA par commutateur DIP. Modèle sans casquettes bleues. Incorporer Longueur (mm): 95,6 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~277 Tension Out (Vdc): 2~50 Intensidad Out (A): 0.25~1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0.5~35 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.75-0.9	1 5 10 50	22,18 € 20,16 € 18,33 € 17,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5038040A	Alimentation Led CC LFM-40L multi-courant 40W Conception ÉCO ERP. Sortie multicourant constante de 350mA à 700mA. Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 42~58 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	12,26 € 11,14 € 10,14 € 9,46 €
	GTC401050	Alimentation Led CC PROFLAT 40 multi-courant 1050mA 40W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 300mA à 1050mA Longueur (mm): 146 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 22 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.3~1.05 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~40 Température Ambiante (°C): -25~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95 Référence: 127574	1 5 10 50	17,71 € 16,11 € 14,64 € 13,56 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503805	Alimentation LED CC SLT45-1050IL-E multi output current 700-1050mA Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 700 mA à 1050 mA par commutateur DIP Longueur (mm): 139 Largeur (mm): 42 Hauteur (mm): 29,8 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 27~42 Intensidad Out (A): 0.7~1.05 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18.9~42 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	17,46 € 15,87 € 14,44 € 13,49 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC421050	Led Driver CC PROFESSIONAL 42 multi-courant 1050mA 42W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 300mA à 1050mA Longueur (mm): 146 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.3~1.05 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~42 Température Ambiante (°C): -25~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127484N	1 5 10 40	19,11 € 17,38 € 15,80 € 14,63 €
	G503815	Alimentation Led CC SLT45-1150IB-UN multicourant jusqu'à 1150mA 45W Conception ÉCO-ERP. Incorporer. Sortie DC de 400 à 1150 mA par pas de 50 mA. Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 75,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 6~42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 45 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95	1 5 10 50	26,27 € 21,89 € 19,90 € 18,43 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC55350	Led Driver CC MPSE 55-350 multicurrent up to 350mA 55W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 100mA à 350mA Longueur (mm): 237 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.1~0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 7~55 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127524	1 5 10 70	15,18 € 13,79 € 12,55 € 11,61 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035080	Alimentation Led CC SLT80-350IL-EU Multi-courant jusqu'à 350mA 80W Conforme à SLR-2021. Courant de sortie constant sélectionnable de 200 mA à 350 mA par commutateur DIP. Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 110~270 Intensidad Out (A): 0.2~0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 23~80 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	20,18 € 18,34 € 16,67 € 15,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5037080	Alimentation multi-courant à LED SLT80-700IL-EU jusqu'à 700mA 8 Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 325 mA à 700 mA par commutateur DIP. Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 40~246 Intensidad Out (A): 0.32~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 34~80 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	20,18 € 18,34 € 16,67 € 15,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC80500	Led Drvier CC MP 80-500 SLIM multi-current up to 500mA 80W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 350mA à 500mA Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.35~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~80 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 122214I	1 5 10 72	16,30 € 14,82 € 13,48 € 12,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTC80700	Led Driver CC MP 80-700 SLIM multi-current up to 700mA 80W Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 325mA à 700mA Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.325~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~80 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 122213	1 5 10 72	17,15 € 15,59 € 14,17 € 13,12 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN COURANT CONSTANT

Sous famille Alimentations LED Dip-Switch multi courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5037160	Alimentation Multi-courant LED SLT160-700IL-EU jusqu'à 700mA 160W Conforme à SLR-2021. Courant de sortie constant sélectionnable de 350 mA à 700 mA par commutateur DIP. Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 120~228 Intensidad Out (A): 0.35~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 42~160 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	27,77 € 25,25 € 22,96 € 21,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.