G503801

Alimentation LED CC SLT35-1000IL-UN multi output current 250-1000mA

18 mai 2024

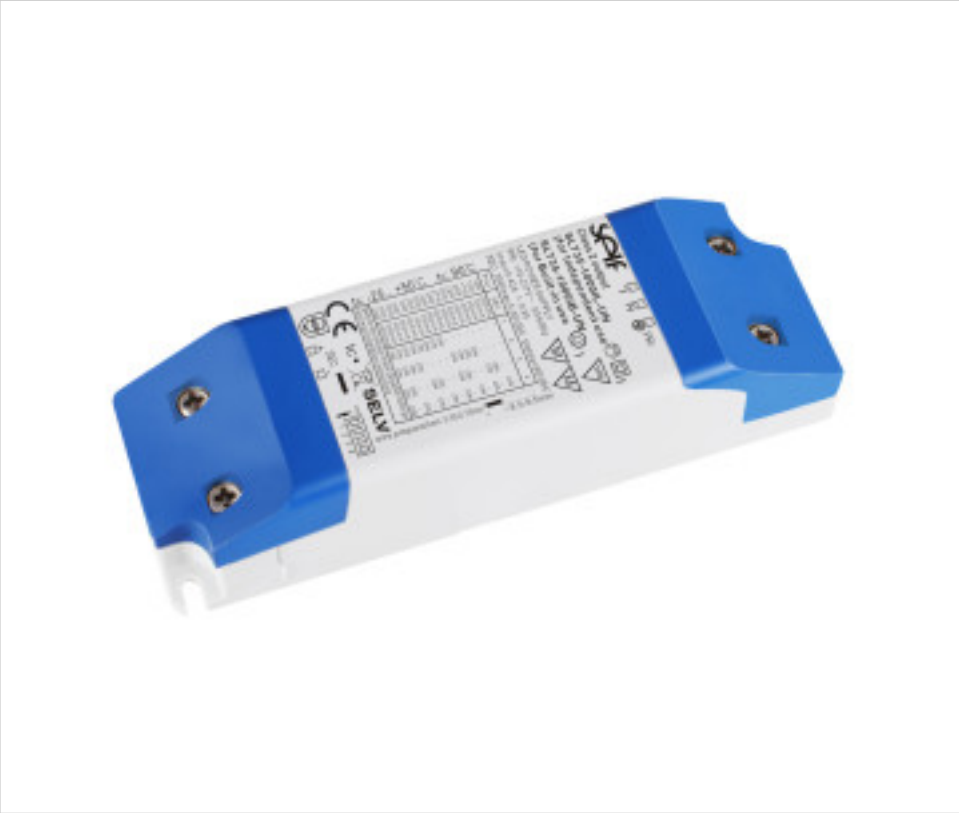

DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante avec une sortie multi-courant constante sélectionnable par interrupteur DIP. Plage de tension de sortie 2-50V Haut rendement.
 Classe II. Bornes de connexion rapide.
Sorties sélectionnables: 250mA-12W; 300mA-15W; 350 mA -17 W; 400mA-20W; 450mA-22W; 500mA-25W; 550mA-27W; 600mA-30W; 650mA-32W; 700mA, 750mA, 800mA, 850mA, 900mA, 950mA, 1000mA 35 W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique. Garantie 5 ans

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	23,96€
5	21,79€
10	19,81€
50	18,51€

8 435100 504097

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante >>

G503801

Alimentation LED CC SLT35-1000IL-UN multi output current 250-1000mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 160 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 1 000 mA par commutateur DIP. Classe II

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 135,5	Largeur (mm): 39
Hauteur (mm): 30	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 110~277	Tension Out (Vdc): 2~50
Intensidad Out (A): 0.25~1	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 0.5~35	Température Ambiante (°C): -25~+50
Température Critique (°C): 90	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.75-0.9

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Fiche technique
- Alimentation LED CC SLT35-1000IL-UN multi output current 250-1000mA
- C UR US (USA-Canada)
- CCC (Chine)
- MEEI (Hongrie)
- Marque de confotmité réglementaire Australie

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé