4960008

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc

18 mai 2024

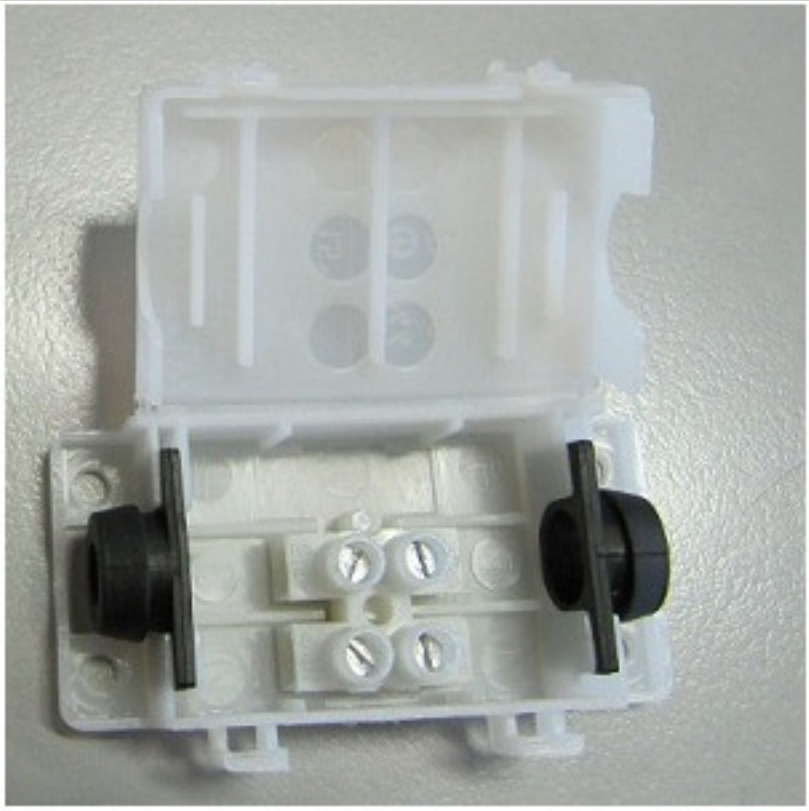

DESCRIPTION

Boîte de connexion bipolaire IP44 avec double isolation en polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105ªC pour appareils avec isolation de classe II. Fixation à 4 trous diam. 3,2 mm pour les vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5mm2 de diamètre 6 à 8,5mm. Sans serre-câble. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu avec l'utilisation d'un gel d'étanchéité.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	1,38€
10	0,95€
100	0,85€
300	0,79€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

4960008

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 10 Grammes

REMARQUES

Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 57,5

Largeur (mm): 31

Hauteur (mm): 13,4

Section (mm2): 1,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP44

DOCUMENTS

IMQ (Italie)

VDE (Alemagne)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé