MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION
Boîtiers de connexion IP44

4960008A

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 presse-étoupe blanc classe II

18 mai 2024

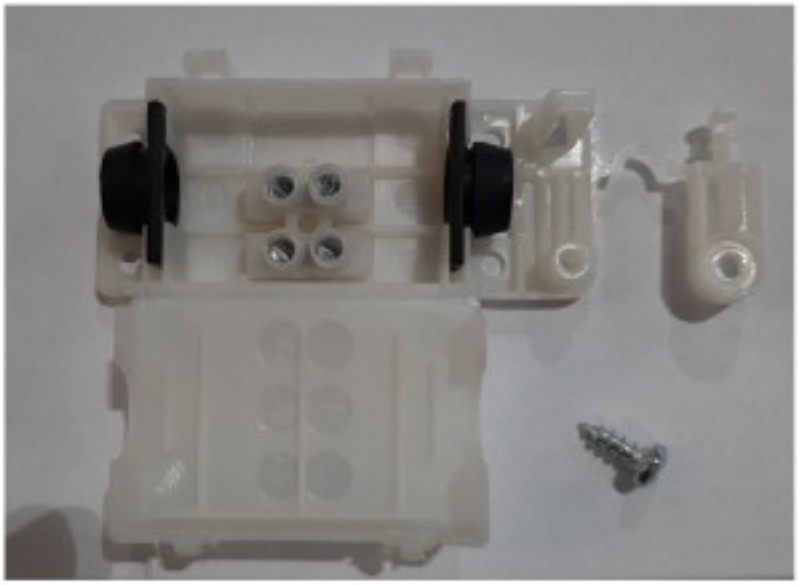

DESCRIPTION

Boîte de connexion bipolaire IP44 avec double isolation en polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105ªC pour appareils avec isolation de classe II. Fixation à 4 trous diam. 3,2 mm pour les vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5mm2 de diamètre 6 à 8,5mm. Avec serre-câble. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu avec l'utilisation d'un gel d'étanchéité.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	1,66€
10	1,14€
100	1,01€
300	0,96€

8 435100 530553

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

4960008A

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 presse-étoupe blanc classe II

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 10 Grammes

Conditionnement: Boîte 300 Unités

REMARQUES

Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 67	Largeur (mm): 40
Hauteur (mm): 13,4	Section (mm2): 1,5
Couleur: Blanc	Tension In (Vac): 450
Intensidad In (A): 17.5	Température (°C): 105
Connexion: Vis	Indice de protection: IP44

DOCUMENTS

IMQ

VDE (Alemagne)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé