4960009

Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm IP44 blanc

18 mai 2024

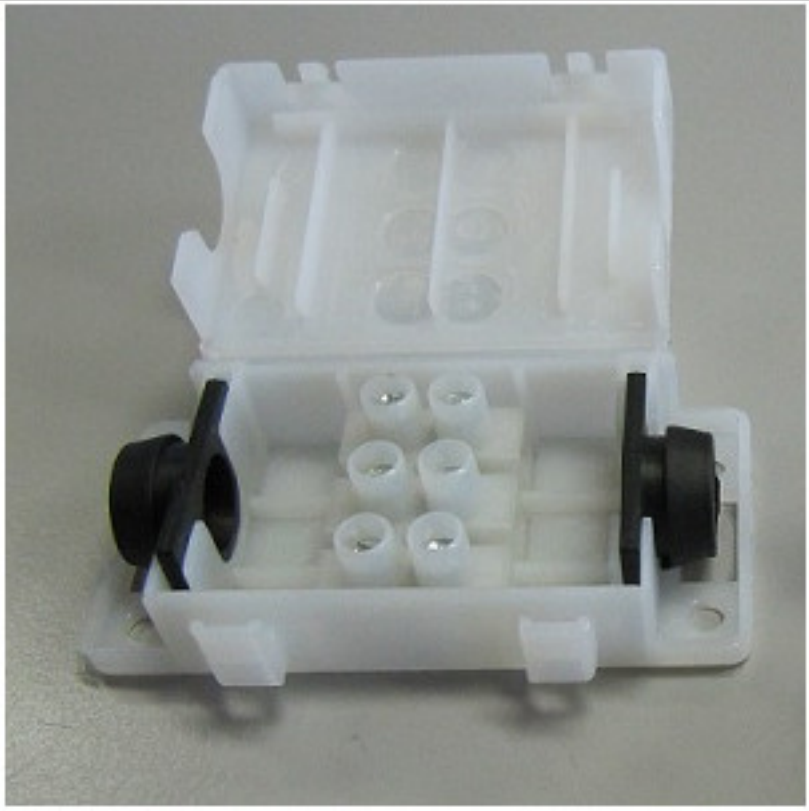

DESCRIPTION

Boîte de connexion à trois pôles IP44 avec double isolation en Polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105ªC. Fixation à 4 trous diam. 3,2 mm pour les vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 3x1,5mm2 de diamètre 6 à 8,5mm. Sans serre-câble. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu avec l'utilisation d'un gel d'étanchéité.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	1,43€
10	0,99€
100	0,88€
300	0,82€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

4960009

Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm IP44 blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 10 Grammes

Conditionnement: Boîte 300 Unités

REMARQUES

Polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion à 3 pôles et des caoutchoucs pour IP44. sans presse-étoupe

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 57,5

Largeur (mm): 31

Hauteur (mm): 13,4

Section (mm2): 1,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP44

DOCUMENTS

IMQ (Italie)

VDE (Alemagne)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé