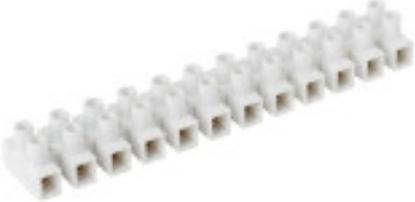


Catálogo **HALOTEC**  
Línea **Halotec Pequeño Material Eléctrico**

Familia **Regletas de PLP para Instalacion**


Subfamilia **Regletas de conexión Plp para Instalacion**

Les presentamos nuestra gama de regletas de conexión para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en el interior de cajas de iluminación eléctrica.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04101K	Regleta conexión 432- PLP 4mm2. 12 polos	10 (Pedido mínimo)	0,98 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	50 100	0,89 € 0,85 €
		Sección (mm2): 4 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 85		



Subfamilia **Regletas de conexión Plp para Instalacion**

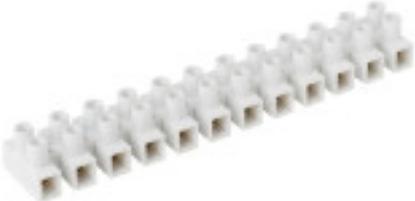Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04102K	Regleta conexión 433-PLP 6mm2. 12 polos	10 (Pedido mínimo)	1,09 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	50	1,00 €
		Sección (mm2): 6 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 85	300	0,95 €
				
	SK04103K	Regleta conexión 434-PLP 10mm2. 12 polos	10 (Pedido mínimo)	1,32 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	50	1,22 €
		Sección (mm2): 10 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 85	260	1,15 €
				

HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Regletas de PLP para Instalacion

Subfamilia **Regletas de conexión Plp para Instalacion**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04104K	Regleta conexión 435- PLP 16mm2. 12 polos	10 (Pedido mínimo)	2,88 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	50	2,60 €
		Sección (mm2): 16 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Temperatura (°C): 85	130	2,50 €
				
	SK04105K	Regleta conexión 438-PLP 25mm2. 12 polos	3 (Pedido mínimo)	6,46 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	30	5,87 €
		Sección (mm2): 25 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Temperatura (°C): 85	54	5,59 €
				

HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Regletas de PLP para Instalacion

Subfamilia **Regletas de conexión P1p para Instalacion**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04106K	Regleta conexión 432- PLP 4mm2. 12 polos Negra	10 (Pedido mínimo)	0,98 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	160	0,90 €
		Sección (mm2): 4 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 85	320	0,85 €
				

	SK04107K	Regleta conexión 433-PLP 6mm2. 12 polos Negra	10 (Pedido mínimo)	1,09 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	50	1,00 €
		Sección (mm2): 6 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Temperatura (°C): 85	300	0,95 €
				

Subfamilia **Regletas de conexión P1p para Instalacion**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04108K	Regleta conexión 434-PLP 10mm2. 12 polos negro	10 (Pedido mínimo)	1,32 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	50	1,22 €
		Sección (mm2): 10 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 85	260	1,15 €
				

	SK04109K	Regleta conexión 435- PLP 16mm2. 12 polos negro	10 (Pedido mínimo)	2,88 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	50	2,60 €
		Sección (mm2): 16 Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Temperatura (°C): 85	130	2,50 €
				

HALOTEC > Halotec Pequeño Material Eléctrico > Regletas de PLP para Instalacion

Subfamilia **Regletas de conexión P1p para Instalacion**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04110K	Regleta conexión 438-PLP 25mm2. 12 polos negro	3 (Pedido mínimo)	6,42 €
		Polipropileno autoextinguible UL94V2, homologado para temperatura de trabajo de 85°C	30	5,83 €
		Sección (mm2): 25 Color: Negro Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Temperatura (°C): 85	54	5,55 €

