


4960006

Caja conexión 2 polos 1.5mm. IP44. Con presacable.clase II. negra

19 de abril de 2024, 05:30

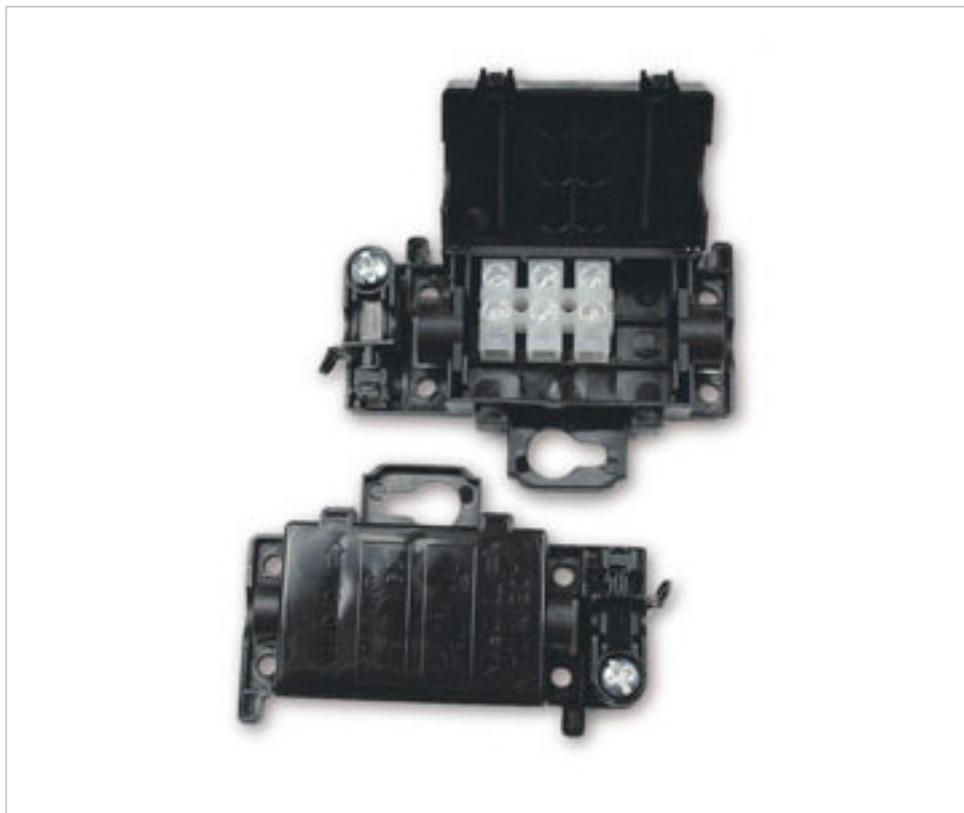

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión de dos polos IP44 de doble aislamiento en Poliamida PA6.6 UL94V2 para temperatura de ejercicio 105°C para aparatos con aislamiento en clase II. Fijación con 4 agujeros diam. 3,2mm para tornillos M3 (no incluidos). Para cables H05VV-F y H05SS-F 2x1,5mm² con diámetro de 6 a 8,5mm. Con presacable. Protección completa al polvo y agua. IP68 se puede obtener con el uso de un gel sellante.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	1,92€
	10	1,32€
	100	1,18€
	300	1,10€

Continúa en la siguiente página >>

4960006

Caja conexión 2 polos 1.5mm. IP44. Con presacable.clase II. negra

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 13 Gramos

NOTAS

Clase II Poliamida PA66, autoextinguible UL94V2. Incluye regleta de conexión de 2 polos. Con Presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 67

Ancho (mm): 45

Alto (mm): 12

Sección (mm²): 1,5

Color: Negro

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Temperatura (°C): 105

Conexión: Tornillo

Grado de protección: IP44

DOCUMENTOS

 [IMQ \(Italia\)](#)

 [VDE \(Alemania\)](#)