
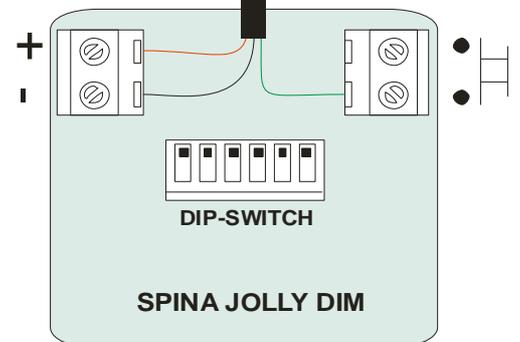


Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	35°C
Fusibile di protezione Protection fuse		NO
Protezione termica Thermal protection		NO
Protezione sovraccarico Overload protection		NO
Protezione sovratensioni Overcurrents protection		NO
Protezione corto circuito Short circuit protection		NO
Sezione cavi alimentazione input cables section	mm	3x0,75 H05VVH2
Sezioni cavi carico Output cables section	mm	2x0,75 H05VVH2
Dimensioni Dimensions	mm	83x22x22

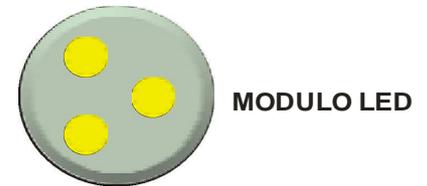

ESEMPIO APPLICATIVO CON SPINA JOLLY DIM  
RN1515

REV 2.0 03/10/2018

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.