
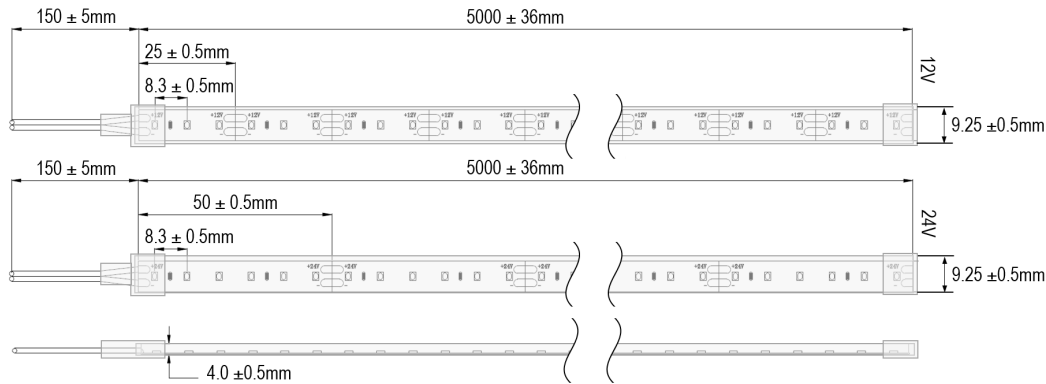




Technische Daten *Technical data*

	kaltweiß <i>cool white</i>	neutralweiß <i>neutral white</i>	warmweiß <i>warm white</i>	extrawarm <i>extra warm</i>
Artikelnummer 12 Vdc <i>Part no. 12 Vdc</i>	808300	808301	808302	808303
Typ <i>Type</i>	OSIS12-10-965	OSIS12-10-940	OSIS12-10-930	OSIS12-10-927
Artikelnummer 24 Vdc <i>Part no. 24 Vdc</i>	808305	808306	808307	808308
Typ <i>Type</i>	OSIS24-10-965	OSIS24-10-940	OSIS24-10-930	OSIS24-10-927
Leistung max. <i>Power max.</i>	9,6 W/m			
Lichtstrom typ. <i>Luminous flux typ.</i>	740 lm/m	680 lm/m	640 lm/m	600 lm/m
Farbtemperatur <i>Colour temperature</i>	~6500 K	~4100 K	~3050 K	~2800 K
Streubreite Farbtemp. <i>Variance of colour temperature</i>	±250 K	±150 K	±100 K	±50 K
Farbwiedergabeindex <i>Colour rendering index</i>	> 90			
Ausstrahlwinkel <i>Viewing angle</i>	120 °			
Max. Bemessungstemperatur (Ts) <i>Rated max. temp.</i>	60 °C			
IP Schutzklasse <i>IP protection level</i>	65			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	5000 x 9,25 x 4 mm			
Anzahl LEDs <i>Number of LEDs</i>	120 /m			
Nenn-Eingangsspannung <i>Nominal input voltage</i>	12 Vdc / 24 Vdc			
Länge einer Einheit <i>Length of a unit</i>	25 mm / 50 mm			
Max. Länge nach Einspeisung <i>Max. length after feed-in</i>	3 m / 6 m			

- 5 m flexibles IP65 geschütztes LED-Band mit SMD-LEDs
- Selbstklebend (zusätzliche Befestigung wird empfohlen)
- Trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Ts-Temperatur an der Lötstelle einer LED kontrollieren
- Mit 15 cm Anschlussleitung

- 5 m flexible IP65 secured LED Strip with SMD-LEDs
- Self-adhesive (additional fixture is recommended)
- Divisible between units, with solder pads
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- Control the Ts-temperature at the solder point of an LED
- With 15 cm connection cable

Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Hinweise zum Umgang mit LED-Bändern, zu finden unter dem QR Code oder auf unserer Website.
Please read our General Notes and Advices when handling LED-stripes, to see with the QR Code or on our website.



Notes

