

DIMMER 1012S LAMP LFP SW1A BIM

Cod. 039983


Dimmer universale da tavolo o pavimento per lampade ad incandescenza, cfl e led retrofit, dotato di interruttore a pulsante. Questo modello è integrato di protezione supplementare per il fine vita lampada

Universal table/floor dimmer for incandescent, cfl and led retrofit lamps, with additional built in push button switch. This model has an integrated protection for end of life lamps

- Protezione fine vita lampada (LFP) integrata
- Per cavi piatti e tondi
- Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione
- Provvisto di morsetto di terra
- Possibilità di selezionare il livello minimo di dimmerazione

- Integrated load failure protection (LFP)
- For flat and round cables
- Memory on last dimming level
- Equipped with earth terminal
- Possibility to set the minimum dimming level

Max 4 lampade regolabili per carichi cfl o led
Max 4 dimmable lamps with cfl or led load.

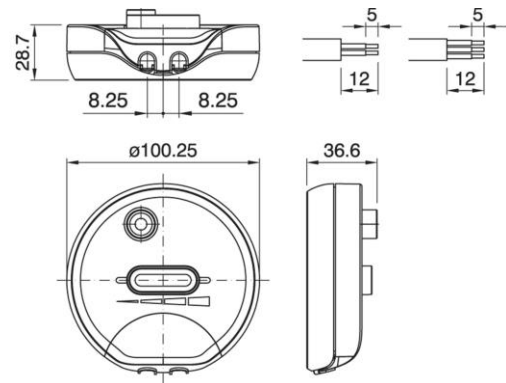

Note

- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di lampade ad incandescenza oppure fluorescenti compatte e LED purchè dimmerabili. Tramite cursore si ottiene la regolazione luminosa del carico da un valore minimo al massimo. Tramite interruttore si spegne il carico. Alla riaccensione da interruttore o da presa comandata il dimmer accende il carico alla massima luminosità (per facilitare l'innesco delle lampade CFL e a LED) e poi si porta all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento
- In caso di intervento della protezione togliere tensione al dimmer per ripristinare il funzionamento

Note

- The dimmer is designed to dim incandescent bulbs as well dimmable CFL and LED bulbs. Dimming is achieved by sliding cursor from one side to the opposite side. Dimming range is between a minimum value to maximum Load switch off is achieved by means of push switch. At next switch-on from button or controlled socket, dimmer increase to the maximum brightness (to facilitate the start of CFL and LEDs lamps) and then automatically reduces the last value selected before the switch-off.
- In the event of the intervention of protection you have to release supply voltage in order to restore the dimmer function

Varianti – Variants

Cod. 039982 - nero / black

Cod. 039981 - trasparente / transparent

DIMMER 1012S LAMP LFP SW1A BIM

Cod. 039983

Cod. 039983

Tensione nominale d'ingresso	Rated input voltage	100-240 Vac
Range di potenza	Power range	4-25W LED Ret 4-200W @120V INC 4-250W @220-240V INC 11-25 W CFL
Colore	Colour	bianco / white
Tipo di carico	Type of load	CFL Incandescenza-alogene LED Retrofit / CFL Incandescent-halogen LED Retrofit
Dimmerazione	Dimming	slider / slider
Temperatura ambiente (Ta)	Ambient temperature (Ta)	35 °C
Frequenza	Frequency	50-60Hz
Sezione cavi	Cables section	0,75 mm ²
Tipo di cavi	Type of cables	piatti H03VVH2-F 2x0,75mm ² o tondi H03VV-F 2x-3x0,75mm ² / flat H03VVH2-F or round cable H03VV-F...2x - 3x0,75mm ²
Fissaggio/Chiusura	Fixing/Closure	a vite / screw type
Dimensione	Dimension	100 x 29 mm
Ambito applicazione	Application type	Tradizionale / Traditional
Peso pezzo	Item weight	97,0 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	40
Dimensione confezione	Size of packaging	20 x 38 x 25 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.