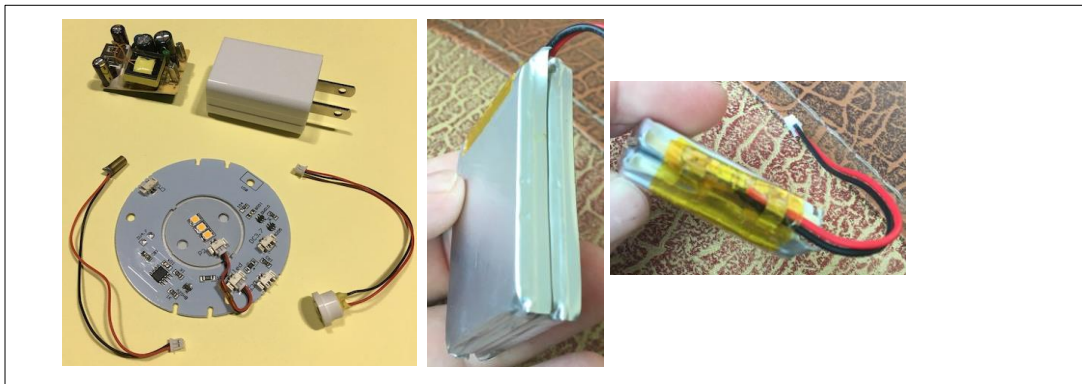


Descripción

Modulo touch (ON/OFF/Dimable) con 3 led. 300lm 2,5W 3000K
2 Baterias de polimero de Litio de 2500mAh conectadas en paralelo. total capacidad 5000mAh
Microconectores para interruptor tactil , bateria , modulo led y microUSB

Modulo completo certificado CE

Componentes ; baterias certificadas US72171279 01 según UL1642:2012 R6.15 por
El cargador se vende aparte.


IMAGEN

GENERAL
POTENCIA
VIDA BATERIA
LUMEN
IP

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
2,5W	
7H	
300LM	
20	

PCBA:
ANCHO
LARGO
ESPESOR
MATERIAL:
COLOR:
CERTIFICADOS:

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
Ø65MM / 29MM	±0.5MM
1.55 MM / 1.1MM	±0.05MM
FIBRA VIDRIO/ ALUMINIO	
BLANCO	
CE	

LED CHIP
POTENCIA
LUMEN:
CCT:
MARCA
MODELO

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
1W/CHIP(x3)	
120LM/W	±5LM
3000K	
SANAN	
3030	

BATERIA
MODELO
ANCHO
LARGO
ALTO
VOLTIOS

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
2x 805050	
50MM	
50MM	
8MM	
3.7V	

CARGADOR
V ENTRADA
A ENTRADA
V SALIDA
A SALIDA
CABLE CM
TIPO CABLE
TIPO CLAVIJA
COLOR

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
AC100-240V	
0.4A	
5V	
1A	
1M	
mini USB	
EUR/USA	
BLANCO	

OTROS

carga por medio mini USB. Tiempo de carga bateria aproximado 5 Horas

INTERRUPTOR
ON/OFF
TOUCH
AUTO OFF
☐
☒
☐

ON-OFF-Dimmer
TIME

CHARGING
MICRO USB
OTROS
☒
☐

longitud cable cargador 1m color blanco

CABLES
LED
BATERIA
TOUCH CONTROL
CARGADOR

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA	COLOR
500mm	±2 mm	Transparente
100mm	±2 mm	rojo-negro
100mm	±2 mm	rojo-negro
100mm	±2 mm	rojo-negro

CERTIFICADOS
MAX INTENSITY
CAPACIDAD
CICLOS
TIPO

VALOR NOMINAL	TOLERANCIA
US72171279	
(2x2500mAh)	
400-500	
POLIMERO LITIC	

