


VH2010S

280x14 mm
Squadrata-Square

10 W

Schede LED boards
220-230-240 Vac 0/50/60Hz

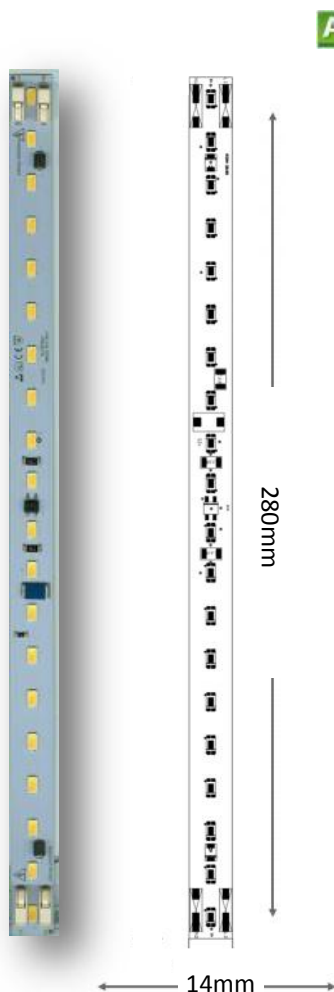

● Descrizione/Description

Scheda LED a 220-240Vac 10W PCB in alluminio 20 led

Predisposta per uscita cavi laterali

220-240Vac LED board 10W aluminium PCB 20 Led

Suitable for side cable exit

● Temperatura e dissipazione/ Temperature and dissipation

Tmax +85° C da verificare sull'applicazione finale misurata sul Tc presente sulla scheda

Ta: -40°C ≈ +55°C

Non auto dissipata, al fine di una corretta dissipazione la scheda deve essere fissata su una struttura di alluminio

Tmax: +85°C to be tested on final application measured at LED board Tc

Ta: -40°C ≈ +55°C

Not self-dissipated in order to obtain right dissipation, fix the LED board to an aluminium support

● CCT & Ra

Temperatura colore da definire in fase di ordine
Colour temperature to be chosen when ordering

- 2 Super Bianco Caldo/ *Super Hot White*: 2700K
- 3 Bianco Caldo/ *Warm White*: 3000K
- 4 Bianco Naturale/ *Natural White*: 4000K
- 5 Bianco Freddo/ *Cold White*: 5000K

Codice	Colore del LED	Alimentazione	Potenza (W)	Lumen Output	Accessori	Accessories
Code	Led COLOUR	Supply	Power (W)	Output light flux	Pad termico <i>Thermal Pad</i>	
VH201032S	2	230V-50/60Hz	10	1000	Cavi <i>Cable</i>	
VH201033S	3	230V-50/60Hz	10	1000	Pin connessione <i>Pin connectic</i>	
VH201034S	4	230V-50/60Hz	10	1080		
VH201035S	5	230V-50/60Hz	10	1100		