

DIMMER TOUCH-I-TF25 700MA


Cod. 039425

Dimmer touch per led a corrente costante

Touch dimmer for constant current LEDs

- Accensione graduale
- Dimensioni ridotte per facilitare inserimento in corpo lampada
- Precablato con contatto touch remoto
- Soft start
- Compact size for easy insertion into the lamp bases
- Preconnected with a remote touch contact

Sostituisce il precedente codice – *Replaces the previous code* 034984

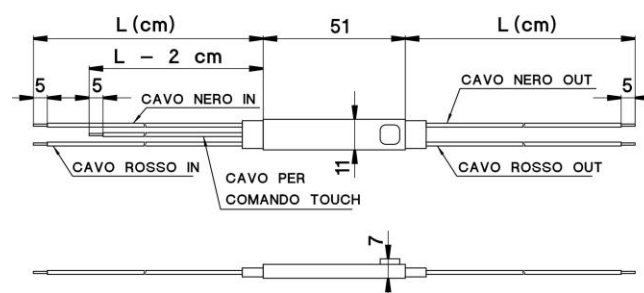

Note

- Scheda dimmer elettronico in modalità PWM per moduli LED in corrente costante CCM.
- L'ALED-DIM TOUCH può essere pilotato con alimentatori in tensione costante CVM.
- Funzionalità incluse: soft start, memoria dei livelli di luminosità se spento da touch
- Disponibile anche una versione touch con molla.
- La versione con molla touch ha led di presenza alimentazione e individuazione al buio integrato.
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

Note

- PWM mode electronic dimmer for LED modules in constant current mode (CCM).
- The ALED-DIM TOUCH can be driven by CVM constant voltage power supplies.
- System functions: soft start, brightness level memory if switch off by touch
- Available spring touch version on demand
- The spring touch version has an integrated light LED.
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti – Variants

Cod. 038030 - 350 mA / 350 mA

Cod. 038258 - 500 mA / 500 mA



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)
- [WEBPAGE LINK](#) -

DIMMER TOUCH-I-TF25 700MA

Cod. 039425

Cod. 039425

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	12 Vdc 24 Vdc
Corrente nominale	<i>Rated current</i>	700 mA
Range di potenza	<i>Power range</i>	8,4W @12V 17W @24V
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Numero di LED	<i>Number of LEDs</i>	3 @ 12 V; 6 @ 24 V
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	LED 700 mA / LED 700 mA
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	regolazione touch con cavo / touch regulation with cable
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	35 °C
Sezione cavi	<i>Cables section</i>	0,33 mm ² (AWG 22)
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	Teflon 25 cm / Teflon 25 cm
Dimensione	<i>Dimension</i>	55 x 11 x 7 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	Elettronico / Electronic
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	10,5 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	100
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.