KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Modules Led COB . ECO desing selon les directives ERP. Diamètre 38mm. Puissances de 4,6 8W. CRI90. Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38049272F3 Led Cob EDC/38C/4W/927/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 365 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38049302F3 Led Cob EDC/38C/4W/930/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 370 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €
	LUE38049402F3 Led Cob EDC/38C/4W/940/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 395 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,36 € 11,13 € 10,12 € 9,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069272F3 Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 560 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 100 200	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €
	LUE38069302F3 Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 570 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069402F3 Led Cob EDC/38C/6W/940/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 595 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,51 € 11,26 € 10,24 € 9,75 €
	LUE38089272F3 Led Cob EDC/38C/8W/927/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 745 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38089302F3 Led Cob EDC/38C/8W/930/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 760 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €
	LUE38089402F3 Led Cob EDC/38C/8W/940/230V/F302	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase. Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 790 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 10 80 160	13,64 € 11,36 € 10,33 € 9,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL38F3	Support pour EDC/38C F302 Hauteur (mm): 8,3 Diamètre (mm): 40,7	1 5 50 100	0,94 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €
	LUETT38F3	Ruban thermique pour EDC/38C F302 Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de diamètre de plus que le module Diamètre (mm): 44 Couleur: Noir	1 50 100 200	0,61 € 0,51 € 0,46 € 0,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Voir aplication manuel aquí.

Voir mauel produit aquí.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47108302A Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A101	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.043 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1150 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,99	1 9 180	9,43 € 7,88 € 7,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47108402A Led Cob EDC/47C/10W/840/230V/A101	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.043 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1219 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 9 180	9,43 € 7,88 € 7,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47129272 Led Cob EDC/47C/12W/927/230V/A	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1020 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 9 90 180	11,59 € 9,66 € 8,05 € 7,71 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47129302 Led Cob EDC/47C/12W/930/230V/A	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1080 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 9 90 180	11,59 € 9,66 € 8,05 € 7,71 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47158302 Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1500 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 9 90 180	12,56 € 10,47 € 8,74 € 8,28 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47158402A Led Cob EDC/47C/15W/840/230V/A101	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1545 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 9 180	10,89 € 9,15 € 8,74 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47159272 Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1275 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 9 90 180	11,28 € 9,41 € 7,85 € 7,44 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47159302 Led Cob EDC/47C/15W/930/230V/A	Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.065 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1500 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,99	1 9 90 180	11,28 € 9,41 € 7,85 € 7,44 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129272F Led Cob EDC/57C/12W/927/230V/A FF Flicker Free	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards. Hauteur (mm): 9,9 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.052 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1241 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 5 50 100	16,01 € 13,34 € 11,16 € 10,58 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57208302D	Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable à chaud y FF Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards. Hauteur (mm): 4,8 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.087 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 1800~3000 Lumens: 2000 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: A+ CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.99	1 5 50 100	18,08 € 15,07 € 12,54 € 11,96 €
	LUEHL38	Holder D41 pour EDC/38C blanc JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres. Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 41 Couleur: Blanc	1 5 50 100	0,66 € 0,55 € 0,46 € 0,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL47	Holder D50 pour EDC/47C blanc JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres. Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc	1 5 50 100	0,74 € 0,61 € 0,51 € 0,48 €
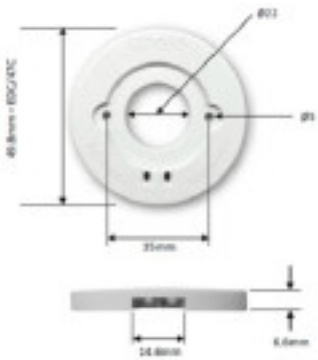	LUEHL47T	Holder D50 pour EDC/47C transparent JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS. Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres. Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 50 Couleur: Transparent	1 5 50 100	0,74 € 0,61 € 0,51 € 0,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL57	Holder D60 pour EDC/57C blanc Zhaga standard. Diamètre de 5,5 mm trous de montage séparés par 35 mm entre les centres. Hauteur (mm): 6,6 Diamètre (mm): 60 Couleur: Blanc	1 5 50 100	0,77 € 0,64 € 0,54 € 0,52 €
	LUETT47	Thermal Tape pour EDC/47C JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module Diamètre (mm): 53	1 5 50 100	0,67 € 0,55 € 0,46 € 0,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop G-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUETT57 Thermal Tape pour EDC/57C	JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module Diamètre (mm): 63	1 5 50 100	0,63 € 0,53 € 0,48 € 0,46 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Modules Led COB . ECO desing selon les directives ERP. Puissances de 4 à 15W. CRI90. Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47049272F2 Led Cob EDC/47C/4W/927/230V/F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 316 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,16 € 10,96 € 9,96 € 9,49 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47049302F2 Led Cob EDC / 47C / 4W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 344 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,16 € 10,96 € 9,96 € 9,49 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069272F2 Led Cob EDC / 47C / 6W / 927 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 475 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,25 € 11,04 € 10,04 € 9,56 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069302F2 Led Cob EDC / 47C / 6W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 516 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,25 € 11,04 € 10,04 € 9,56 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47069402F2 Led Cob EDC / 47C / 6W / 940 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 537 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,25 € 11,04 € 10,04 € 9,56 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47089272F2 Led Cob EDC / 47C / 8W / 927 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 665 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,33 € 11,11 € 10,10 € 9,61 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47089302F2 Led Cob EDC / 47C / 8W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 722 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,33 € 11,11 € 10,10 € 9,61 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109272F2 Led Cob EDC / 47C / 10W / 927 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 831 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,44 € 11,20 € 10,18 € 9,69 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109302F2 Led Cob EDC / 47C / 10W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 903 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,44 € 11,20 € 10,18 € 9,69 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE47109402F2 Led Cob EDC / 47C / 10W / 940 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 47 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 939 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 9 90 180	13,44 € 11,20 € 10,18 € 9,69 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57088302F2 Led Cob EDC / 57C / 8W / 830 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 880 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,66 € 11,39 € 10,35 € 9,86 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57089272F2 Led Cob EDC / 57C / 8W / 927 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 696 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,66 € 11,39 € 10,35 € 9,86 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57089302F2 Led Cob EDC / 57C / 8W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 757 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,66 € 11,39 € 10,35 € 9,86 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57109272F2 Led Cob EDC / 57C / 10W / 927 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 870 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,77 € 11,48 € 10,43 € 9,94 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57109302F2 Led Cob EDC / 57C / 10W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 946 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,77 € 11,48 € 10,43 € 9,94 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57128302F2 Led Cob EDC / 57C / 12W / 830 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1260 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129272F2 Led Cob EDC / 57C / 12W / 927 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 997 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129302F2 Led Cob EDC / 57C / 12W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1084 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57129402F2 Led Cob EDC / 57C / 12W / 940 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1127 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	13,87 € 11,56 € 10,51 € 10,01 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57158302F2 Led Cob EDC / 57C / 15W / 830 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1575 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159272F2 Led Cob EDC / 57C / 15W / 927 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1246 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159302F2 Led Cob EDC / 57C / 15W / 930 / 230V / F201	Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1355 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE57159402F2	Led Cob EDC / 57C / 15W / 940 / 230V / F201 Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase. Norme Zhaga Hauteur (mm): 7,6 Diamètre (mm): 57 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1409 Angle (º): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0,95	1 5 50 100	14,01 € 11,67 € 10,61 € 10,11 €
	LUEHL47F2	Holder D47 pour EDC/47C F01 blanc Portaled pour modules EggDrop directement au réseau de 47 mm de diamètre série F201 Hauteur (mm): 8,4 Diamètre (mm): 47 Couleur: Blanc	1 5 50 100	0,90 € 0,75 € 0,68 € 0,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL57F2	Support D60 pour module EDC / 57C F201 blanc Norme Zhaga. Trous de fixation de 5,5 mm de diamètre espacés de 35 mm entre les centres. Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 60 Couleur: Blanc	1 5 50 100	0,94 € 0,78 € 0,71 € 0,68 €
	LUETT47F2	Bande thermique pour EDC/47C F201 Distribue la chaleur à la surface du module. Il doit mesurer 6 mm de plus de diamètre que le module Diamètre (mm): 53	1 5 50 100	0,63 € 0,53 € 0,48 € 0,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F2-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUETT57	Thermal Tape pour EDC/57C JUSQU'À LA FIN DES STOCKS. Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de plus de diamètre que le module Diamètre (mm): 63	1	0,63 €
			5	0,53 €
			50	0,48 €
			100	0,46 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

Sous famille Linearon LNM-series

linear modules 30 mm wide and lengths of 140, 280 and 560mm. With connectors on both sides for grid connection and serial connection to other modules to 270W. Design according to Zhaga Book 7. Available at 120V and 230V, with CRI 80 and optionally CRI90 and color temperatures from 2700K to 6000K

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14048301 Lineal Led LNM14030/4.5W/830/120/C	JUSQU'À LA FIN DES STOCK.Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3 Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 450 Angle (º): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99	1 20 200	8,97 € 8,17 € 7,82 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Linearon LNM-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL14049271 Led Lineal LNM14030/4.5W/927/120/C	JUSQU'À LA FIN DES STOCK.Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3 Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 120 Intensidad In (A): 0.037 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.5 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 368 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99	1 20 200	8,97 € 8,17 € 7,82 €
	LUL14CV Lineal led cover 140 transparent	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent	1 20 200	0,81 € 0,75 € 0,69 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Linearon LNM-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL28CV Couverte pour Led Lineal 280 transparent Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent		1 10 100	1,04 € 0,98 € 0,92 €
	LUL28CVP Couverte pour Led Lineal 280 opal Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale		1 10 100	1,04 € 0,98 € 0,92 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Linearon LNM-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56098402 Lineal Led LNM56030/9W/840/230/C	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3 Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.039 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 9 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 936 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99	1 10 100	11,73 € 10,70 € 10,24 €
	LUL56188402 Lineal Led LNM56030/18W/840/230/C	Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3 Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6,5 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.078 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 65 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1872 Angle (º): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Facteur de puissance: >0.99	1 10 100	15,53 € 14,15 € 13,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Linearon LNM-series

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUL56CV	Couverte pour Led Lineal 560 transparent Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Transparent	1 10 100	2,19 € 1,96 € 1,84 €
	LUL56CVP	Couverte pour Led Lineal 560 opal Longueur (mm): 560 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 6 Couleur: Opale	1 10 100	2,19 € 1,96 € 1,84 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Modules Led COB à basse tension avec puissances. Les nominaux de 9 à 114W. Efficacités jusqu'à 158lm / W CRI 80 et éventuellement CRI90. Longue durée de vie et robustesse grâce à sa technologie Flipchip sans câblage interne. Dimensions compatibles avec la plupart des accessoires sur le marché. Températures de couleur de 2700K à 5000K avec MacAdam3.

Ver Manual de producto aquí.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS1309840 Led Cob ERC13009/S/840/H1 SDCM 3 Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 34.1 Intensidad In (A): 0.27 Puissance (W): 9.2 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1300 Angle (º): 115 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI		1 49 490	1,84 € 1,73 € 1,67 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS1312840 Led Cob ERC13012/S/840/H1 SDCM 3	Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.8 Intensidad In (A): 0.36 Puissance (W): 12.2 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1669 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI	1 49 490	2,70 € 2,53 € 2,42 €
	LUS2025830 Led Cob ERC20025/S/830/H1 SDCM 3	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Puissance (W): 24 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 3336 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI	1 30 300	5,41 € 5,06 € 4,83 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS2025927 Led Cob ERC20025/S/927/H1 SDCM 3	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.4 Intensidad In (A): 0.72 Puissance (W): 24 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 2631 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI	1 30 300	5,41 € 5,06 € 4,83 €
	LUS3035927 Led Cob ERC30035/S/927/H1 SDCM 3	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 33.5 Intensidad In (A): 1.08 Puissance (W): 36 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 4245 Angle (º): 115 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI	1 16 160	9,09 € 8,63 € 8,17 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H1

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUS3055830 Led Cob ERC30055/S/830/H1 SDCM 3	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 50 Intensidad In (A): 1.08 Puissance (W): 54 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 7572 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI	1 16 160	12,54 € 11,96 € 11,44 €
	LUS3085830 Led Cob ERC30085/S/830/H1 SDCM 3	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,7 Tension In (Vdc): 50 Intensidad In (A): 1.62 Puissance (W): 81 Température (°C): -40+100 Température Ambiante (°C): -40~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 10471 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI	1 16 160	22,77 € 21,62 € 20,59 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H2

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
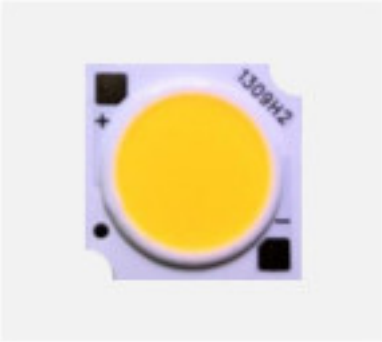	LUT1309840 Led Cob ERC 1309H2-840 CRI80 4000K SDCM 3	Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.8 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 12.2 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1885 Angle (º): 115 CRI (≥): 80 Dimmable: SI	1 49 245 490	2,05 € 1,77 € 1,69 € 1,61 €
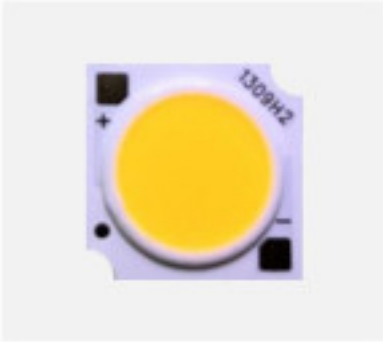	LUT1309940 Led Cob ERC 1309H2-940 CRI90 4000K SDCM 3	Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.8 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 12.2 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 1556 Angle (º): 115 CRI (≥): 90 Dimmable: SI	490 (Pedido mínimo) 980 1470	1,76 € 1,71 € 1,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H2

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT1318940 Led Cob ERC 1318H2-940 CRI90 4000K SDCM 3	Longueur (mm): 13,5 Largeur (mm): 13,5 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35.5 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 17.8 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 2280 Angle (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	490 (Pedido mínimo) 980 1470	2,19 € 2,13 € 2,06 €
	LUT2032830 Led Cob ERC 2032H2-830 CRI80 3000K SDCM 3	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4760 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 25 125 250	4,84 € 4,21 € 4,01 € 3,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H2

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT2032840 Led Cob ERC 2032H2-840 CRI80 4000K SDCM 3	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 4960 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 25 125 250	4,84 € 4,21 € 4,01 € 3,82 €
	LUT2032930 Led Cob ERC 2032H2-930 CRI90 3000K SDCM 3	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 4220 Angle (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	1 25 125 250	4,91 € 4,28 € 4,07 € 3,88 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H2

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT2032940 Led Cob ERC 2032H2-940 CRI90 4000K SDCM 3	Longueur (mm): 19 Largeur (mm): 19 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 35 Intensidad In (A): 0.9 Puissance (W): 31.5 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 4420 Angle (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI	250 (Pedido mínimo) 500 750	4,12 € 4,00 € 3,88 €
	LUT3040830 Led Cob ERC 3040H2-830 CRI80 3000K SDCM 3	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 35.9 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 5820 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 16 80 160	7,77 € 6,76 € 6,44 € 6,13 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Modules LED Ergon COB H2

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUT3040840 Led Cob ERC 3040H2-840 CRI80 4000K SDCM 3	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 35.9 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 6010 Angle (º): 115 CRI (?): 80 Dimmable: SI	1 16 80 160	7,77 € 6,76 € 6,44 € 6,13 €
LUMENS Leading the LED Revolution				
			160 (Pedido mínimo) 320 480	6,52 € 6,34 € 6,15 €
	LUT3040940 Led Cob ERC 3040H2-940 CRI90 4000K SDCM 3	Longueur (mm): 28 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 1,55 Tension In (Vdc): 34.2 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 35.9 Température Ambiante (°C): -30~+100 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 5320 Angle (º): 115 CRI (?): 90 Dimmable: SI		
LUMENS Leading the LED Revolution				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne MODULES LED

Famille MODULES LED LUMENS

Sous famille Downlight Module Series F

Led module 100mm Diameter. ECO desing selon les directives ERP.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUD100169272	Led Module DLM100C/16W/927/230V/ F201 onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d'attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1520 Angle (º): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 12 120 240	15,00 € 13,63 € 12,40 € 11,80 €

LUMENS
Leading the LED Revolution

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille Downlight Module Series F

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUD100169302	Led Module DLM100C/16W/930/230V/ F201 onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d'attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1616 Angle (º): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95	1 12 120 240	15,00 € 13,63 € 12,40 € 11,80 €
	LUD100CV	Couvercle de module LED DLM100C F201 Couvercle en plastique transparent pour DLM 100C F201 Diamètre (mm): 100 Couleur: Transparent	1 12 120 240	1,33 € 1,12 € 1,06 € 1,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.