

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030004A		1	5,43 €
	Alimentation Led C\	/ Mini IP65 12V 4W	5	4,52 €
	. 4		10	4,11 €
	Conception ECO EF 12Vdc. Câblage 180	RP. Sortie à tension constante cm UL1007 18AWG	50	3,84 €
	Longueur (mm): 53 Hauteur (mm): 21 C	• ,		
	` '	00~240 Tension Out (Vdc): 12		
A gair	` ,	0~0.33 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 4			
	Température Ambia	` ,		
		le (°C): 90 Vie (Heures): 30000		
		: IP65 Dimmable: NO		
	Facteur de puissand	De: 0.55		

















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504A		1	5,57 €
		/ CC AED04-350ILS 12Vdc	10	4,63 €
	350mA 4W		50	4,21 €
IETARON V 180 fortun 1900. STORY OF THE PROPERTY OF THE PROPE	tension constante 1 en fonction de la ch Longueur (mm): 51, Hauteur (mm): 17 C Tension In (Vac): 10 Intensidad Out (A): Puissance (W): 1.05 Température Ambia Température Critiqu	5 Largeur (mm): 33 couleur: Blanc 00~240 Tension Out (Vdc): 3~12 0.3 Fréquence (Hz): 50~60 5~4.2 inte (°C): -10~+45 ie (°C): 80 Vie (Heures): 30000 : IP20 Dimmable: NO	200	3,93€






















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030006		1	6,99 €
	Alimentation Led CV	' UT 12V 6W	10	5,84 €
			50	5,30 €
	Conforme à ECO De tension constante 12	esign ERP. Extra-plat. Sortie de 2Vdc	100	4,96 €
Perso*	Longueur (mm): 98	Largeur (mm): 46		
B LED Driver Consper telaps	Hauteur (mm): 11 C			
#2 NO STONE OF BOARD CARA . IN	` ,	20~240 Tension Out (Vdc): 12		
0 0 000	` '	07 Intensidad Out (A): 0~0.5		
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	. ,	-60 Puissance (W): 0~6		
\$ O(3) ************************************	Température Ambia	` '		
		e (°C): 80 Vie (Heures): 30000		
	•	IP20 Dimmable: NO		
	Facteur de puissand	e: 0.55		





















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706C		1	15,04 €
	Alimentation Led C\	/ CC 700mA (12Vdc) 6W	5	12,52 €
			10	11,40 €
CE	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA selon identification de la charge		50	10,65 €
LEE CONTROL VINE	Longueur (mm): 42, Hauteur (mm): 21 C	• ,		
in SEL	Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12			
Jun.	Intensidad Out (A):	0.7 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 0~6			
	Température Ambia	` ,		
	Température Critiqu	` ,		
100		: IP20 Dimmable: NO		
	Facteur de puissand	ce: 0.6		
	Référence: 401244			







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706H		1	9,06 €
		V CC SLT6-700ISC-UN 700mA	5	7,56 €
	(12Vdc) 6W		20	6,87 €
	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA identifié par la charge Plage de tension 120-240 / 12VDC. Classe II. Facteur de puissance : 0,90 à 120 V		200	6,42 €
"Itas "	Longueur (mm): 52			
	Hauteur (mm): 23 C	00~240 Tension Out (Vdc): 2.7~9		
		0.7 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 2~6	. , ,		
	Température Ambia	` ,		
	Température Critique Indice de protection	ue (°C): 90 :: IP66 Facteur de puissance: 0.80		



















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706J		1	9,82 €
		V CC SLT6-700IL-4 700mA	5	8,19€
	(12Vdc) 6W		10	7,44 €
ATTENTION: POWER LINE AND	Tension d'alimentat 700mA selon la cha Longueur (mm): 68 Hauteur (mm): 20 C Tension In (Vac): 10 Intensidad Out (A): Puissance (W): 6 Température Ambia Température Critiqu	Largeur (mm): 35 Souleur: Blanc 20~240 Tension Out (Vdc): 3~8.4 0~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 unte (°C): -20~+40 ue (°C): 70 Vie (Heures): 50000 : IP20 Dimmable: NO	50	6,90 €






















	Photo		Article	Description	Lot	Prix unitaire
	ETARON LES Great TO SE CONTROL	0	G5035081B Alimentation Led CV CC AED08-700ILS 12Vo 700mA 8 W Conforme à ECO Design ERP. Alimentation L tension constante 12Vdc ou courant constant en fonction de la charge. Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc		1 10 50 200	7,48 € 6,23 € 5,66 € 5,29 €
C	EVVVV	0	Intensidad Out (A): Puissance (W): 4.2- Température Ambia Température Critiqu	nte (°C): -10~+45 ne (°C): 80 Vie (Heures): 30000 : IP20 Dimmable: NO		



















Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030012B		1	7,13 €
	Alimentation Led CV	' Mini IP65 12V 12W	5	6,44 €
	,		10	5,87 €
		RP. Sortie à tension constante atrée et de sortie avec câble de 20	50	5,41 €
10 m	cm.			
V 44 6 26 20 2	Longueur (mm): 50	Largeur (mm): 48		
00 CC (2)	Hauteur (mm): 24 C	ouleur: Blanc		
	` ,	0~240 Tension Out (Vdc): 12		
	` '	0~1 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 12	(
	Température Ambia			
		e (°C): 80 Vie (Heures): 30000		
	Facteur de puissand	IP65 Dimmable: NO		
	racieul de puissanc	E. U,3		



















A413650 1 13,98 €
Alimentation MINILED CV 10V-15W RN1365 10 12,77 €
20 11,85 €

Tension constante .IP20. Classe II Entrée de tension 90-264V / sortie 10VDC

Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Bleu

Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 10 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15

Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 85



















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030015		1	6,77 €
	Alimentation LED C	V SLT15-12VF-2s 12V 15W	5	5,65 €
			10	5,14 €
	Ultra plat 12mm. Sortie à tension constante 12Vdc. Rendement 83%		100	4,80 €
Samuel Sell	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc			
Lieuten Bill	,	0~240 Tension Out (Vdc): 12		
The state of the s		0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60		
" 1 /d d	Puissance (W): 0~1			
	Température Ambia	` '		
	Température Critiqu	e (°C): 80 IP20 Dimmable: NO		
	Facteur de puissand			












Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030015C		1	8,46 €
	Alimentation Led CV	AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W	5	7,03 €
			10	6,38 €
	Conception ECO ER 12Vdc	Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc		5,95€
IETAMO	Longueur (mm): 145 Hauteur (mm): 13,5	• ,		
· III.	. , ,	0~240 Tension Out (Vdc): 12		
23	Intensidad Out (A): 1	,25 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 15			
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Température Ambiar	` ,		
	Température Critique	e (°C): 80 Vie (Heures): 30000		
	Indice de protection:	IP44 Dimmable: NO		

LETARON

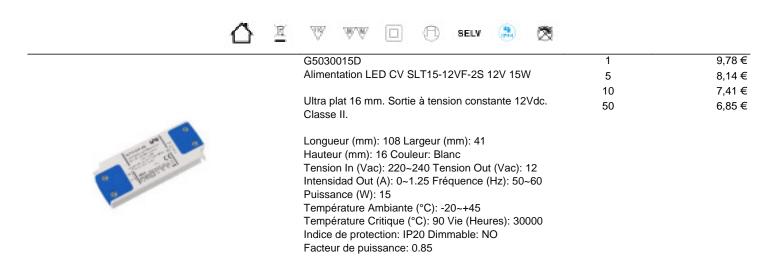







Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503015D		1	10,12 €
	Alimentation Led C\	/ SUPERTHIN 12V 15W	10	8,43 €
			100	7,67 €
	Tension constante 2	220-240 / 12VDC.	200	7,15 €
O SECURITY OF SECU	Hauteur (mm): 16 C Tension In (Vac): 22 Intensidad Out (A): Puissance (W): 0~1 Température Ambia Température Critiqu Indice de protection	Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.75		
	Référence: 401498			





Indice de protection: IP44 Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.9























Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	G503021		1	9,90€	
	Alimentation LED C	V SLT20-12VFG 12V 20W	5	8,26 €	
			10	7,51 €	
	Sortie à tension constante ultra-plate de 14 mm et 12 Vdc. Rendement 84,1%		50	7,02 €	
The same of the sa	Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc				
A SERVICE	Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12				
. 134	` '	0~1.66 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 0~20				
	Température Ambiante (°C): -20~+50				
	Température Critique (°C): 75				
	Indice de protection: IP20 Dimmable: NO				
	Facteur de puissand	e: 0.50			











Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503021C		1	13,17 €
	Alimentation Led C\	/ SLT20-12VF-2S 12V 20W	5	10,97 €
			10	9,97 €
	•	lon les directives ERP. Ultra plat sion constante 12Vdc. Efficacité à %.	50	9,23 €
and the state of t	Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12			
a Joseph	` '	0~1.67 Fréquence (Hz): 50~60		
0	Puissance (W): 0~2	. ,		
	Température Ambia	nte (°C): -20~+45		
	·	e (°C): 90 Vie (Heures): 30000		
	•	: IP20 Dimmable: NO		
	Facteur de puissand	ce: 0.85		







Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~30

Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP44 Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.9

LETARON



















11,99 €

9,99€

9,09€


8,49€



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G		1	13,78 €
		AED30-12VIP44-3A 12V 30W	5	11,48 €
	câble et relais		10	10,43 €
	Conception ÉCO-EI 12Vdc. Câblage. Re	RP. Sortie tension constante elais intégré	100	9,75 €
10 to 200	Longueur (mm): 145	5 Largeur (mm): 55		
	Hauteur (mm): 16,5	Couleur: Blanc		
all Sein	` '	20~240 Tension Out (Vdc): 12		
2	` '	2.5 Fréquence (Hz): 50~60		
2	Puissance (W): 0~3			
	Température Ambia	` '		
		le (°C): 80 Vie (Heures): 30000 : IP44 Facteur de puissance: 0,9		

LETARON

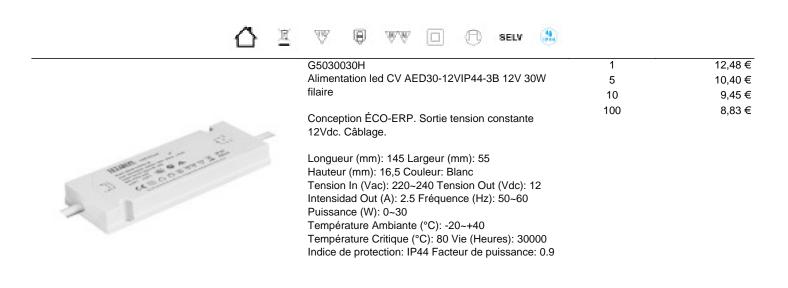

LETARON





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503030B		1	25,67 €
	Alimentation LED C	V FLAT 12V 30W	5	23,33 €
			10	21,22 €
	Extra-plat. Tension of Classe II	constante 220-240 / 12VDC.	50	19,83 €
SRDITION LED POWER SUPPLY 401292 INC. SEC. MARKET WORK TO SEC. MARKET SEC. MARKE	Intensidad Out (A): (Puissance (W): 0~30	ouleur: Blanc 0~240 Tension Out (Vdc): 12 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 0 Température Critique (°C): 80 IP20 Dimmable: NO		
	Référence: 401292			



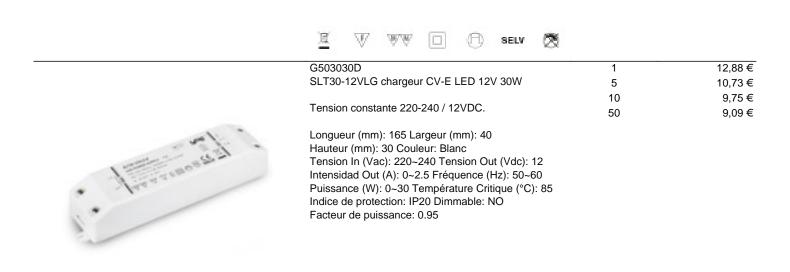








Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503030F		1	16,81 €
	Alimentation LED C	V SLT30-12VLG-Es 12V 30W	5	14,00 €
			10	12,73 €
:100	Conforme à ECO De constante 24Vdc. Ef	esign ERP. Sortie de tension ficacité 83,6%	40	11,90 €
The state of the s	Longueur (mm): 165	• ,		
1	Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12			
11/1	` '	0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 0~3	. ,		
	Température Ambia	nte (°C): -20~+50		
	Température Critiqu	e (°C): 90		
	Indice de protection:	IP20 Dimmable: NO		
	Facteur de puissand	e: 0.95		











Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040		1	12,75 €
	Alimentation Led C\	/ Q8H 12V 40W	5	11,60 €
de			10	10,55 €
4 237	Conforme à ECO De constante 12Vdc	esign ERP. Sortie de tension	50	9,84 €
Sel F	Longueur (mm): 166	• ,		
41616	Hauteur (mm): 24 C			
01 7 48	, ,	20~240 Tension Out (Vdc): 12		
	` '	25 Intensidad Out (A): 0~3.3 -60 Puissance (W): 40		
	Température Ambia	` '		
	•	e (°C): 85 Vie (Heures): 30000		
		: IP20 Dimmable: NO		
4.0	Facteur de puissand			
	•			





LETARON





















Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030050		1	21,44 €
	Alimentation LED C\	/ MW RS 12V 50W	10	18,95 €
A TOWN	Des tensions consta sélecteur	ntes. Entrée 115V ou 230V avec	20	18,12€
	Longueur (mm): 99 Largeur (mm): 97 Hauteur (mm): 36 Couleur: Aluminium Tension In (Vac): 115~230 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			













G5030050A	1	18,02 €
Alimentation Led CV UT 12V 50W	5	16,36 €
	10	14,88 €
Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 12Vdc	50	13,90 €

Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 62 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95





















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030050B		1	16,49 €
	Alimentation Led C\	/ Q8H 12V 50W	5	15,00 €
4.	0 () 5005		10	13,64 €
B 397	constante 12Vdc	esign ERP. Sortie de tension	50	12,74 €
Sin 9	Longueur (mm): 184	• ,		
44.11 E	Hauteur (mm): 32 C	Ouleur: Blanc 20~240 Tension Out (Vdc): 12		
04/ 48	, ,	0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 50	, , ,		
	Température Ambia			
		le (°C): 85 Vie (Heures): 30000 : IP20 Dimmable: NO		
40	Facteur de puissand			
AOUEC				













Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060A		1	25,47 €
	Alimentation LED C	/ SLT60-12VLG-E 12V 60W	5	23,17 €
			10	21,06 €
	Conforme à ECO De constante 12Vdc. Ef	esign ERP. Sortie de tension ficacité 87,8%	25	19,68 €
	Longueur (mm): 188 Hauteur (mm): 30 Co	• ,		
Swall Swall	` ,	0~240 Tension Out (Vdc): 12		
= The Book	Intensidad Out (A): ()~5 Fréquence (Hz): 50~60		
	Puissance (W): 0~60			
	Température Ambia	` ,		
	Température Critique	` '		
7	•	IP20 Dimmable: NO		
	Facteur de puissanc	e. 0.90		











Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060C		1	18,32 €
	Alimentation Led C	V AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W	5	16,65 €
			10	15,15 \$
	Conforme à ECO I constante 12Vdc	Design ERP. Sortie de tension	50	14,16 \$
	• , ,	38 Largeur (mm): 55		
BIANK INCOME	Hauteur (mm): 16,5	5 Couleur: Blanc 220~240 Tension Out (Vdc): 12		
B BEET, A B	. ,	: 0~5 Fréquence (Hz): 50~60		
T OCCOUNT ALL AND MILE.	Puissance (W): 0~	. ,		
	Température Ámbi	ante (°C): +40		
	Température Critiq	ue (°C): 80		
	Indice de protection	n: IP44 Dimmable: NO		
	Facteur de puissar	nce: 0.9		

LETARON



Facteur de puissance: 0.95








Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E		1	18,73 €
	Alimentation Led CV	/ AED60-12VLSTB-UL 120Vac	5	17,03 €
	12Vdc 60W		10	15,48 €
	Sortie tension const	ante 12Vdc	50	14,47 €
	Longueur (mm): 238	• ,		
MINOR MI	Hauteur (mm): 16,5			
· DI EEEE	` '	08~135 Tension Out (Vdc): 12		
Z D O O O o on He de	` '	5 Fréquence (Hz): 57~63		
	Puissance (W): 0~60 Température Ambia			
		e (°C): 80 Vie (Heures): 30000		
	Dimmable: NO	e (0). 00 vie (i leules). 30000		

LETARON

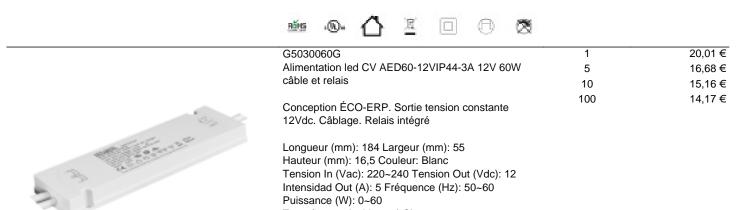

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90



LETARON



Puissance (W): 0~60



Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060H		1	18,71 €
		/ AED60-12V IP44-3B Câble 12V	5	15,59 €
	60W		10	14,18 €
	12Vdc. Câblage. Longueur (mm): 184 Hauteur (mm): 16,5 Tension In (Vac): 22 Intensidad Out (A): \$ Puissance (W): 0~60 Température Ambia Température Critiqu	Couleur: Blanc :0~240 Tension Out (Vdc): 12 5 Fréquence (Hz): 50~60 0	100	13,25€

LETARON



















Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030075A		1	45,52 €
	Alimentation LED CV SLT75-12VFC-UN IP67 12V		5	41,38 €
	75W		10	37,62 €
A P. Miller Marie Communication of the Communicatio	Conforme à SLR-2021. IP67. Sortie de tension constante 12 Vdc extra-plate. Efficacité 90,7%. 60 W (120 V) 75 W (240 V) Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Facteur de puissance: 0.95		50	35,16 €









Longueur (mm): 200,8 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 75 Température Critique (°C): 80

Référence: 401290







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503075A		1	27,23 €
CAROLLE CO. S. L. C.	Alimentation LED CV 12V 75W		5	24,75 €
	Tension constante 12 V, Classe II, IP 20		10	22,51 €
			50	21,05€
	Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 401364			











Sous famille Alimentations LED 12Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030100B		1	42,72 €
To say	Alimentation LED CV SLT100-12VL-E 12V 100W		5	38,84 €
	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 12Vdc. Efficacité 88,5%		10	35,31 €
			30	33,01 €
The state of the s	Longueur (mm): 185 Hauteur (mm): 31 Co	3		
" I I The MAIN OF	Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12			
	Intensidad Out (A): 0~8.5 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 0~100			
	Température Ambiante (°C): -20~+40			
	Température Critique	e (°C): 80		
3	Indice de protection:	IP20 Facteur de puissance: 0,95		









Intensidad Out (A): 8.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+70 Température Critique (°C): 70

Indice de protection: IP20 Dimmable: NO



