KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031004A Alimentation Led CV Mini IP65 24V 4W	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Câblage 18cm UL1007 18AWG Longueur (mm): 53 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -20~+60 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.55	1 5 10 50	5,43 € 4,52 € 4,11 € 3,84 €

AcTEC

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031006 Alimentation Led CV UT 24V 6W	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 24Vdc. Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.07 Intensidad Out (A): 0~0.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,55	1 5 10 50	7,72 € 6,43 € 5,85 € 5,47 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503506J	Alimentation LED CV CC SLT6-350IL-4 350mA (24Vdc) 6W Tension constante 24VDC et courant constant 350mA comme identifié par la charge Plage de tension 100-240/24VDC. Classe II. Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~22 Intensidad Out (A): 0~0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,40	1 5 10 50	9,82 € 8,19 € 7,44 € 6,90 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081	Alimentation LED CV CC 350mA (24VDC) 8 W Alimentation 24VDC ou courant constant 350mA en fonction de la charge. Longueur (mm): 58 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 110~240 Tension Out (Vdc): 3~24 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1.1~8.4 Température Ambiante (°C): -25~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6 Référence: 039121	1 5 10 50	11,33 € 9,44 € 8,59 € 8,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081A Alimentation Led Power Supply CV CC AED08-350ILS 24Vdc 350mA 8 W	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 24Vdc ou courant constant 350mA en fonction de la charge Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 9~22 Intensidad Out (A): 0.35 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~7.7 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5	1 10 50 200	7,48 € 6,23 € 5,66 € 5,29 €
LETARON		SELV		
	G5031012 Alimentation Led CV Mini IP65 24V 12W	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. câblage 20cm Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	7,13 € 6,44 € 5,87 € 5,41 €
AcTEC		SELV		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO	1 5 10 100	9,09 € 7,53 € 6,84 € 6,38 €
LETARON				
	G5031015D Alimentation Led CV SLT15-24VF-2S 24V 15W	Conception ECO selon les directives ERP. Ultra plat 16 mm. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité à pleine charge > 83 %. Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 50	9,78 € 8,14 € 7,41 € 6,85 €
SELF				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015F Alimentation LED CV AED15-24VIP44-3A 24V 15W câble et relais Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré. Longueur (mm): 125 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9		1 5 10 100	10,41 € 8,67 € 7,88 € 7,36 €

LETARON

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503120C Alimentation LED CV SLT20-24VF-2S 24V 20W	ECO Design selon les directives ERP.Ultra-plat 16mm.Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité à pleine charge> 83% Longueur (mm): 121 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~0.84 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.85	1 5 10 50	13,17 € 10,97 € 9,97 € 9,23 €
	G5031030A Alimentation LED CV SLT30-24VLG-Es 24V 30W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 85,6% Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95	1 5 10 40	16,87 € 14,05 € 12,78 € 11,94 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030B Alimentation LED CV SLT30-24VFG 24V 30W	ECO Design ERP. Ultra plat 16mm, tension de sortie constante 24Vdc. Efficacité 84.5% Longueur (mm): 246 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 100	18,56 € 16,88 € 15,34 € 14,34 €
	G5031030C Alimentation LED CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W	ECO Design ERP. IP67. Extra plat. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 84.5% Longueur (mm): 275 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	33,05 € 30,04 € 27,31 € 25,52 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	11,99 € 9,99 € 9,09 € 8,49 €

LETARON

SELV

	G5031030F1 Alimentation Led CV UTA IP44 24V 30W	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 154 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	11,27 € 10,24 € 9,32 € 8,74 €

AcTEC

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030G	Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W câble et relais Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré. Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9	1 5 10 100	13,78 € 11,48 € 10,43 € 9,75 €
LETARON				
SELV				
	G5031030H	Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 100	12,48 € 10,40 € 9,45 € 8,83 €
LETARON				
SELV				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503130C Alimentation LED CV FLAT 24V 30W	Tension constante. Classe II, IP 20 Longueur (mm): 159 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Référence: 401286	1 5 10 50	26,05 € 23,68 € 21,53 € 20,13 €
	GTV024030 Alimentation Led CV LCV 24V 30W	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 153 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127820	1 5 10 25	16,16 € 14,69 € 13,35 € 12,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031036	Alimenttion Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO	1 5 10 50	14,97 € 13,62 € 12,37 € 11,57 €
	G5031040A	Alimentation Led CV Q8H 24V 40W Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 166 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	15,38 € 12,83 € 11,66 € 10,90 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031050A Alimentation Led CV UT 24V 50W	Conforme à ECO Design ERP. Extra-plat. Sortie de tension constante 24Vdc. Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 62 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	18,62 € 16,92 € 15,38 € 14,38 €
	G5031050B Alimentation Led CV Q8H 24V 50W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	16,55 € 15,03 € 13,69 € 12,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503150B Alimentation LED CV FLAT 24V 50W	ECO Design ERP.Tension constante. Classe II, IP 20 Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 64 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): +45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 401298	1 5 10 50	35,91 € 32,66 € 29,68 € 27,75 €
	G5031060A Alimentation LED CV SLT60-24VLG-E 24V 60W	ECO design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 89% Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 100	25,92 € 23,15 € 20,99 € 19,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060B Alimentation LED CV SLT60-24VFG-UN 24V 60W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16 mm.24 Vdc. Efficacité 91,6% Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95	1 5 10 100	34,34 € 31,22 € 28,39 € 26,53 €
	G5031060D Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W	Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9	1 5 10 50	18,32 € 16,65 € 15,15 € 14,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060E	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO	1 5 10 50	18,96 € 17,24 € 15,66 € 14,64 €
	G5031060F	Alimentation Led CV Q8H 24V 60W Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	18,06 € 16,42 € 14,93 € 13,94 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W câble et relais	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	20,01 € 16,68 € 15,16 € 14,17 €
LETARON				
SELV				
	G5031060K Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W filaire	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90	1 5 10 100	18,71 € 15,59 € 14,18 € 13,25 €
LETARON				
SELV				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060L	Alimentation Led CV PW60-24 24V 60W Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	18,09 € 16,45 € 14,95 € 13,97 €
	GTV024060	Alimentation Led CV LCV 24V 60W Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127821	1 5 10 25	18,89 € 17,17 € 15,62 € 14,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075	Alimentation LED CV SLT75-24VL-E 24V 75W Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 87,7% Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95	1 5 10 30	32,25 € 29,31 € 26,66 € 24,91 €
	G5031075A	Alimentation LED CV SLT75-24VFG 24V 75W Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. ultra-plate de 16,5 mm. Efficacité 91,6% Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 100	34,34 € 31,22 € 28,39 € 26,53 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075B Alimentation LED CV SLT75-24VFC-UN IP67 24V 75W	Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24 Vdc extra-plate. 91,2% d'efficacité. Longueur (mm): 333 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Gris Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	45,43 € 41,30 € 37,55 € 35,10 €
	G5031075C Alimentation Led CV Q8H 24V 75W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	20,25 € 18,41 € 16,73 € 15,65 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031075E Alimentation Led CV LT 24V 75W	Conception ÉCO ERP. Tension de sortie 24 Vcc. Longueur (mm): 305 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18,2 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	23,17 € 21,06 € 19,15 € 17,89 €
	G503175E Alimentation LED CV 24V 75W	ECO Design ERP. Tension constante. Classe II, IP20 Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): +55 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9 Référence: 401365	1 5 10 50	27,23 € 24,75 € 22,51 € 21,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503175H Alimentation Led CV CC MW XLG-75-24A IP67 75W-24V	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre. Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 100~350 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 1.55~3.1 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 74.4 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 20	29,12 € 28,54 € 27,99 € 27,44 €
	GTV024075 Alimentation Led CV LCV 24V 75W	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.125 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127822	1 5 10 25	21,31 € 19,37 € 17,61 € 16,31 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTV024090	Alimentation Led CV LCV 24V 90W Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 300 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 3.75 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~90 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127823	1 5 10 25	22,87 € 20,80 € 18,91 € 17,51 €
	G5031024	Alimentation LED CV SLT96-24VLC-UN IP67 24V 96W Conforme à ECO Design ERP. IP67. Sortie de tension constante 24Vdc. Rendement 92,5%. Longueur (mm): 262 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 23 Couleur: Gris Tension In (Vac): 100~277 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~96 Température Ambiante (°C): -40~+60 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95	1 5 10 40	52,68 € 47,90 € 43,53 € 40,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100F Alimentation Led CV CC MW XLG-100-24A IP67 96W-24V	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre. Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 32 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 2~4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 96 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 20	43,93 € 43,08 € 42,22 € 41,40 €
	G5031100A Alimentation LED CV SLT100-24VL-E 24V 100W	Conforme à SLR-2021. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 91,7% Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0,95	1 5 10 30	42,72 € 38,84 € 35,31 € 33,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100B Alimentation LED CV SLT100-24VFG-UN 24V 100W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.24 Vdc. Efficacité 92,3% Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	40,72 € 37,01 € 33,65 € 31,45 €
	G5031100D Alimentation LED CV SLT100--24VFC-UN IP67 24V 100W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.24 Vdc. Efficacité 92% Longueur (mm): 340 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	47,39 € 43,08 € 39,17 € 36,62 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100G Alimentation Leds CV LT 24V 100W	Conception ÉCO ERP. Tension de sortie 24 Vcc. Longueur (mm): 320 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18,2 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	27,29 € 24,82 € 22,56 € 21,08 €
	G5031100L Alimentation Led CV PW100-24 24V 100W	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -40~+45 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	28,12 € 25,55 € 23,24 € 21,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100M Alimentation LED CV SLT100-24VLG-E 24V 100W	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 92% Longueur (mm): 188 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 30	35,71 € 32,46 € 29,51 € 27,60 €
	GTV024120 Alimentation Led CV LCV 24V 120W	Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 300 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~120 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127824	1 5 10 25	25,35 € 23,05 € 20,94 € 19,39 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
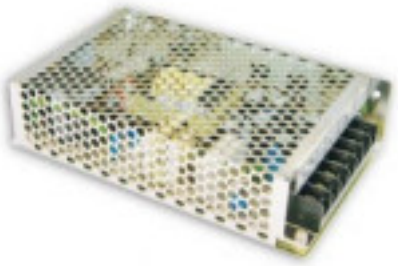	G5031150	Alimentation LED CV MW RS 150W-DC 24V Tension constante entrée 115V ou 230V avec sélecteur Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 98 Hauteur (mm): 38 Couleur: Aluminium Tension In (Vac): 115~230 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO	1 10 30	39,56 € 32,98 € 31,41 €
	G5031150B	Alimentation LED CV SLT150-24VLG-E 24V 150W Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad In (A): 0.8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 30	47,99 € 43,63 € 39,68 € 37,06 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150D Alimentation Led CV Q8H 24V 150W	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	37,38 € 33,97 € 30,89 € 28,87 €
	G5031150F Alimentation Led CV CC MW XLG-150-24A IP67 150W-24V	ECO Design ERP. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre. Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 3.2~6.25 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 20	54,82 € 53,73 € 52,68 € 51,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150K Alimentation Led Linéaire CV SLT150-24VFG-UN 24V 150W	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	61,50 € 55,91 € 50,83 € 47,51 €
	G5031150L Alimentation Led CV PW100-24 24V 150W	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage Longueur (mm): 180 Largeur (mm): 52 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.15 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -40~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 50	32,56 € 29,59 € 26,90 € 25,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	GTV024180	Alimentation Led CV LCV 24V 180W Directives ECO ERP.Sortie à tension constante 24Vdc Longueur (mm): 345 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 0~24 Intensidad Out (A): 7.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~180 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95 Référence: 127825	1 5 10 20	42,16 € 38,33 € 34,86 € 32,27 €
	G5031200A	Alimentation LED CV SLT200-24VFG 200W ECO Design ERP.Ultra-plat 22mm, tension de sortie constante 24Vdc. Efficacité de 94% Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 60	65,88 € 59,88 € 54,43 € 50,81 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200C Alimentation Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V	ERP ECO Conception. Sortie tension constante 24V. Intensité de sortie réglable avec potentiomètre. Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 16.8~24 Intensidad Out (A): 4.15~8.3 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 199.2 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 20	50,66 € 49,67 € 48,68 € 47,74 €
	G5031250 Alimentation LED CV SLT250-24VFG-EU 24V 250W	ECO Design ERP.Sortie de tension constante ultra-plate de 22 mm.24 Vdc. Efficacité 94% Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10.42 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 30~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0,95	1 5 10 60	67,71 € 61,56 € 55,96 € 52,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031320	Alimentation LED CV CC MW HLG 320H IP65 320W-24V ECO Design ERP.Tension et courant constants.IP 65 réglage manuel de tension (21-26VDC) et courant (6,67-13,34A) Longueur (mm): 252,9 Largeur (mm): 90 Hauteur (mm): 43,8 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 90~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 6.67~13.34 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 320 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 62000 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 20	118,05 € 115,76 € 113,53 € 111,31 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE

Sous famille Alimentations LED 24Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031600	Alimentation Led CV CC MW HLG-600H-24A IP65 600W- 24V ECO Design ERP.Tension et courant constants IP 65. Réglage manuel de la tension (20,4-25,2Vdc) et du courant (12,5-25A). Longueur (mm): 280 Largeur (mm): 144 Hauteur (mm): 48,5 Tension In (Vac): 90~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 12.5~25 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 600 Température Ambiante (°C): -40~+70 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95	1 5 10 20	218,32 € 214,04 € 209,85 € 205,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.