G503603A

Alimentation LED CC Miniu-3.6-500 500mA 3.6W IP20

5 mai 2024

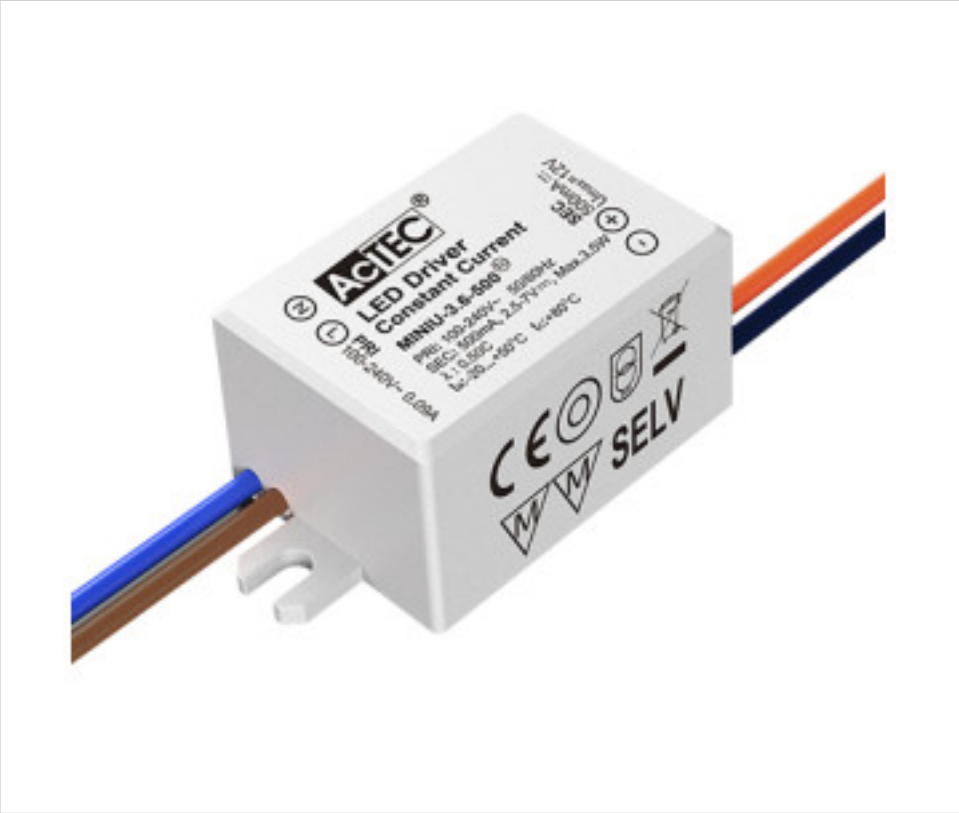

DESCRIPTION

Alimentation LED à intégrer avec sortie à courant constant de 500 mA. Tension d'entrée universelle 100-240Vac. Tension de sortie de 2,5 à 7 Vdc. Plage de puissance de 1,25 à 3,5W. Câblage primaire avec câble VDE 7726 0,5 mm2 de 18 cm et câblage secondaire avec câble UL1007 18AWG de 18 cm. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	5,39€
5	4,90€
10	4,45€
50	4,16€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503603A

Alimentation LED CC Miniu-3.6-500 500mA 3.6W IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 48 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. IP20. Sortie de courant constant 500 mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 53	Largeur (mm): 27
Hauteur (mm): 21	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 100~240	Tension Out (Vdc): 2.5~7
Intensidad Out (A): 0.5	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 1.25~3.5	Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 80	Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20	Dimmable: NO
Facteur de puissance: 0.50	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED CC Miniu-3.6-500 500mA 3.6W IP20
- CB
- EMC TUV CERTIFIED
- Safety TUV CERTIFIED

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé