G503611B

Alimentation LED CC SLT25-600IB-E multi output current 250-600mA

7 mai 2024

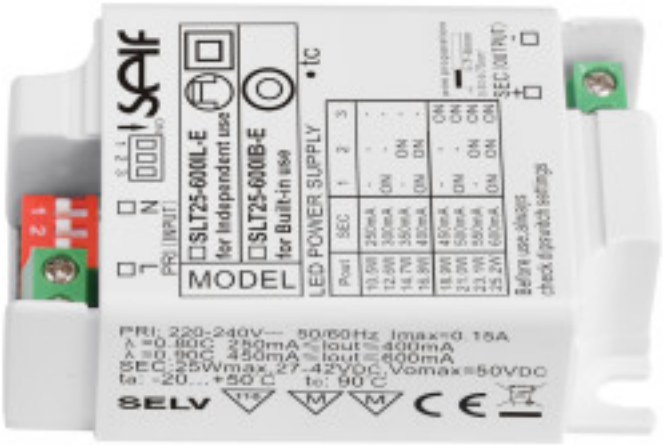

DESCRIPTION

Alimentation LED à incorporer avec sortie multi-courant sélectionnable par interrupteur DIP. Plage de tension de sortie 27-42V Haut rendement 87%
. Classe II.
250mA 6,7-10,5 W; 300mA 8,1-12,3 W; 350mA 9,4-14,7 W; 400mA 10,8 à 16,8 W; 450 mA 12,2 à 18,9 W; 500mA 13,5-21W; 550mA 14,8-23,1 W; 600mA 16,2-25,2 W. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	12,73€
5	10,60€
10	9,65€
100	9,02€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

G503611B

Alimentation LED CC SLT25-600IB-E multi output current 250-600mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 88 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Courant de sortie constant sélectionnable de 250 mA à 600 mA par commutateur DIP. Modèle sans casquettes bleues. Incorporer

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 66,7	Largeur (mm): 41
Hauteur (mm): 22	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 220~240	Tension Out (Vdc): 27~42
Intensidad Out (A): 0.25~0.6	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 6.7~25.2	Température Ambiante (°C): -20~+50
Température Critique (°C): 90	Indice de protection: IP20
Dimmable: NO	Facteur de puissance: 0.8-0.9

DOCUMENTS

Fiche technique

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé