G503706H

Alimentation LED CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W

6 mai 2024

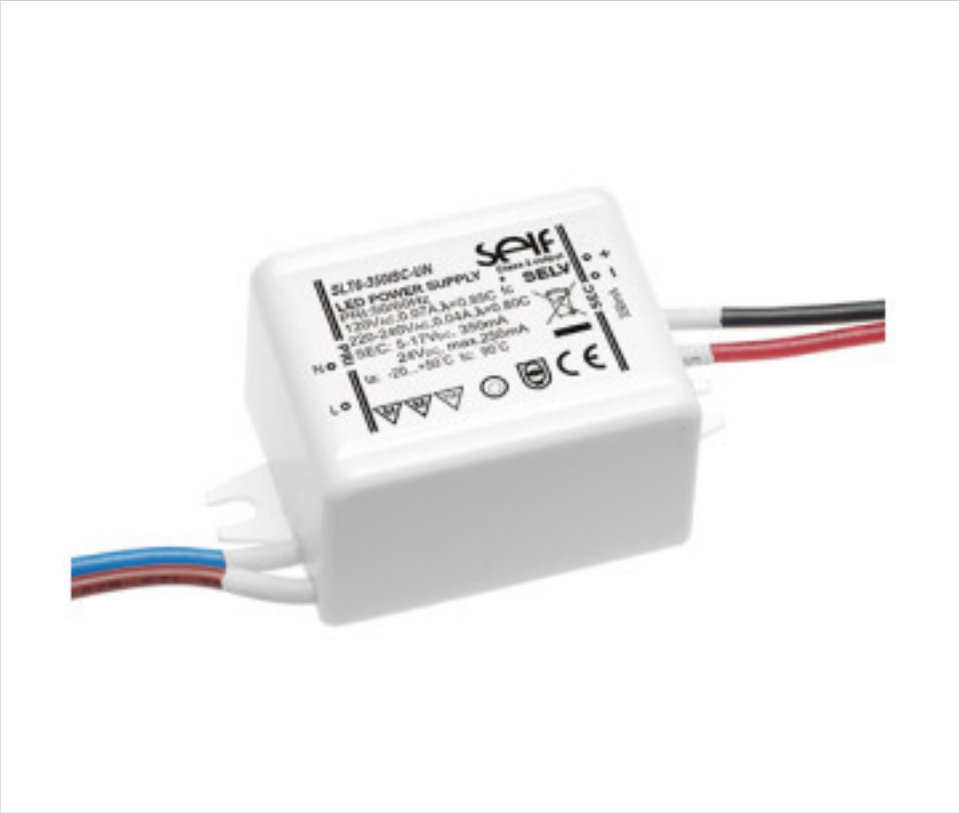

DESCRIPTION

Alimentation LED IP66 pouvant fonctionner comme identifiée par la charge avec une sortie de tension constante de 12Vdc ou un courant constant de 700mA. Fonctionnant à une tension de 12Vdc, la plage de puissance est de 0 à 6W. Fonctionnant à un courant constant de 700 mA, la tension de sortie varie de 2,7 à 9 V et la plage de puissance est de 2 à 6,3 W. Aux charges CV connectées en parallèle et aux charges DC connectées en série, Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	9,06€
5	7,56€
20	6,87€
200	6,42€

8 435100 515710

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

Suite à la page suivante >>

G503706H

Alimentation LED CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 62 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Tension constante 12VDC et courant constant 700mA identifié par la charge Plage de tension 120-240 / 12VDC. Classe II. Facteur de puissance : 0,90 à 120 V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52	Largeur (mm): 30
Hauteur (mm): 23	Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 100~240	Tension Out (Vdc): 2.7~9
Intensidad Out (A): 0.7	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 2~6.3	Température Ambiante (°C): -20~+45
Température Critique (°C): 90	Indice de protection: IP66
Facteur de puissance: 0.80	

DOCUMENTS

- Fiche technique
- Alimentation LED CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA (12Vdc) 6W
- CE
- MEEI (Hongrie)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé