


4960006

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44. serre-câble. classe II. Noir

29 avril 2024

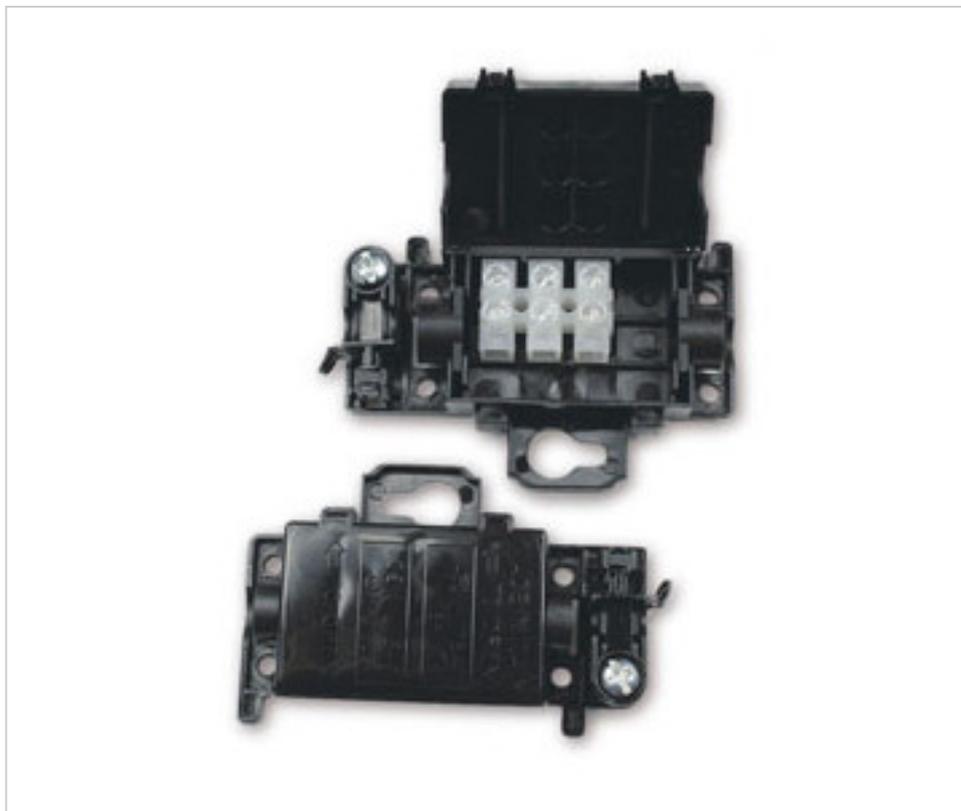

## DESCRIPTION

Boîte de connexion bipolaire IP44 avec double isolation en polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105°C pour appareils avec isolation de classe II. Fixation à 4 trous diam. 3,2 mm pour les vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5mm<sup>2</sup> de diamètre 6 à 8,5mm. Avec serre-câble. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu avec l'utilisation d'un gel d'étanchéité.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	1,92€
	10	1,32€
	100	1,18€
	300	1,10€

Suite à la page suivante >>

4960006

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44. serre-câble. classe II. Noir

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



Pesage: 13 Grammes

## REMARQUES

---

Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 67

Largeur (mm): 45

Hauteur (mm): 12

Section (mm<sup>2</sup>): 1,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Connexion: Vis

Indice de protection: IP44

## DOCUMENTS

---

 [IMQ \(Italie\)](#)

 [VDE \(Allemagne\)](#)