



STEAB
Via Ugo Corsi, 16 - 00141 FIRENZE - ITALIA - Tel. 055-410080 r.a. - Fax 055-410088 - www.steab.it

ALLEGATO TECNICO Technical data sheet

Codice documento:
SC-ALLT Rev.0



Rif./des.

Paguro® 5660/3
DISPOSITIVO DI GIUNZIONE IP-68
JUNCTION DEVICE IP-68


A1

Per cavi $\varnothing$ est. min. 13+ MAX 16
senza l'uso dell'adattatore
Per cavi $\varnothing$ est. min. 10.5 + MAX 13
con l'uso dell'adattatore (bianco)
Per cavi $\varnothing$ est. min. 7.5 + MAX 10.5
con l'uso dell'adattatore (grigio)

For cables $\varnothing$ ext. min. 13 + MAX 16
without using the adapter
For cables $\varnothing$ ext. min. 10.5 + MAX 13
using of the adapter (white)
For cables $\varnothing$ ext. min. 7.5 + MAX 10.5
using of the adapter (gray)

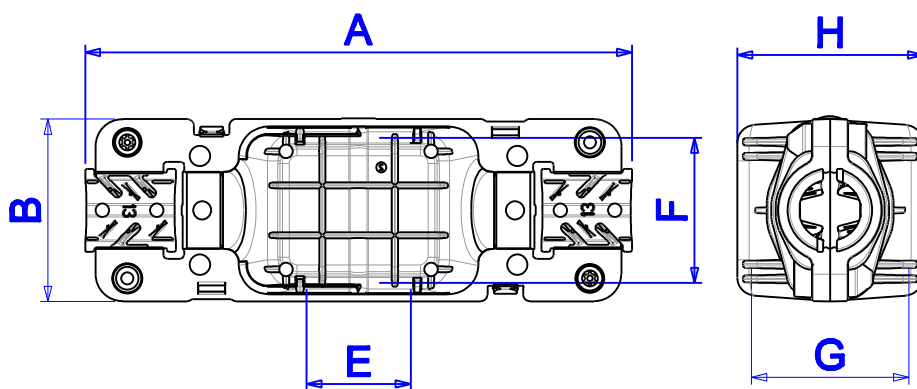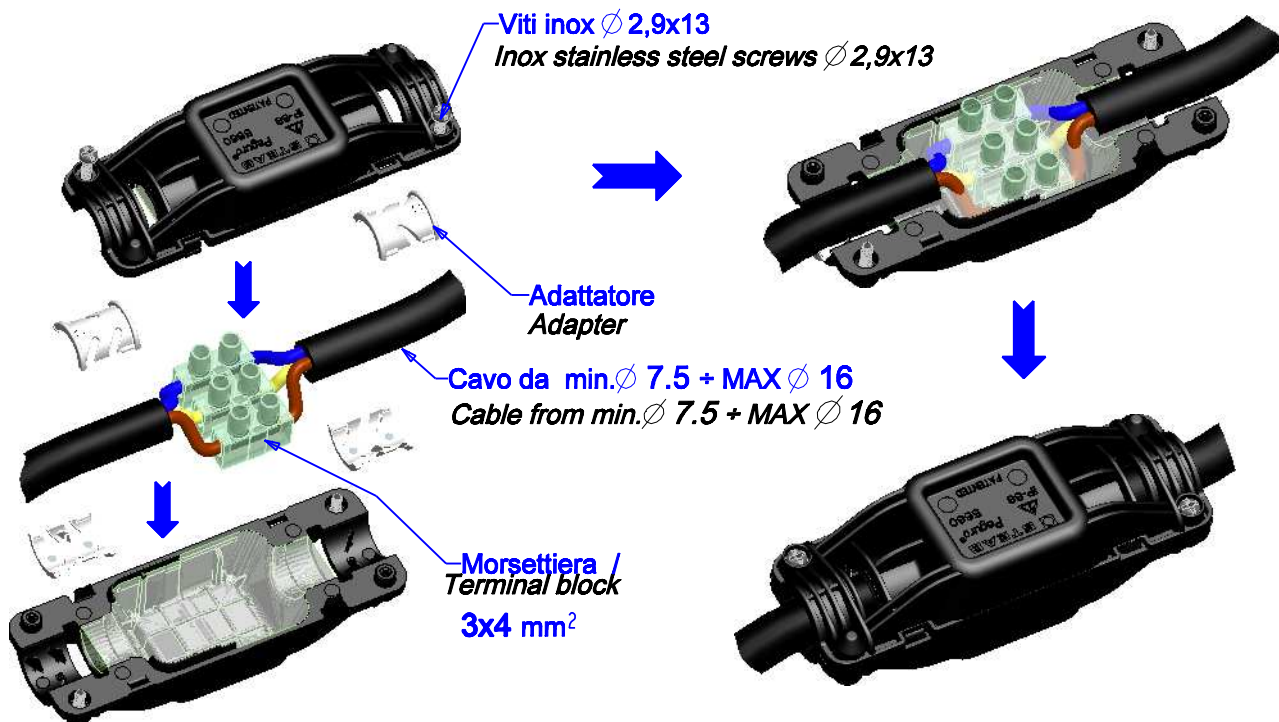

Schema
sguainatura cavo
Cable's
dismantling specs



ExFxG Max volume interno disponibile
ExFxG Max internal room available

Codice Code	Dimensioni / Dimensions (mm)							Materiale Material	Colore/Colour	
	A	B	D	E	F	G	H		2	Nero Black
5660/3	**	40	**	35	32	27	41	Material →	21	

** Se si utilizza per cavi da 13 a 16 A=116
Se si utilizza per cavi da 7.5 a 13 A=120

** With cables from 13 to 16 A = 116
With cables fs from 7.5 to 13 A = 120