

Perfil • Profile **Al-Ox 1919**

Fijación • Fixing	A pared o en muebles • Walls or furnishing
Potencia • Power	25 W/m * * Valor genérico valorable según la aplicación * General value to be defined according to the application
Ventajas • Plus	Disipación y profundidad • Heatsink and depth



Lista de las partes • Parts list

 cod. 035784 Perfil al-ox1919 2m 2m al-ox profile 1919	 cod. 035787 Perfil policarb. plano transp.2m 2m flat clear polycarbonate profile	 cod. 035788 Perfil policarb. plano opal 2m 2m rounded frosted polycarbonate profile				
 cod. 035728 Tapa abierta 1919 1919 open cap	 cod. 035729 Tapa cerrada 1919 1919 closed cap	 cod. 035730 Presa cable M8x1 Cable clamp M8x1	 cod. 035547 Tuerca M8x1 Nut M8x1	 cod. 035731 Soporte de fijación Fixing bracket	 cod. 031406 Muelle de fijación Fixing spring	 cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw

Perfi • Profile **Al-Ox 3520**

Fijación • Fixing	Empotrada a techo o pared • Ceiling or wall recessed
Potencia • Power	25 W/m * * Valor genérico valorable según la aplicación * General value to be defined according to the application
Ventajas • Plus	Disipación y profundidad • Heatsink and depth



Lista de las partes • Parts list

 cod. 035785 Perfil al-ox3520 2m 2m al-ox profile 3520	 cod. 035787 Perfil policarb. plano transp.2m 2m flat clear polycarbonate profile	 cod. 035788 Perfil policarb. plano opal 2m 2m rounded frosted polycarbonate profile		
 cod. 035724 Tapa abierta 3520 3520 open cap	 cod. 035725 Tapa cerrada 3520 3520 closed cap	 cod. 031406 Muelle de fijación Fixing spring	 cod. 035731 Soporte de fijación Fixing bracket	 cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw



Arditi S.p.A. • Via Caberardi 3, 24012 Val Brembilla (BG), ITALY • Tel: 0345-52111 • ardit@arditi.com • www.arditi.com

Documento soggetto a modifiche senza preavviso. Errori ed omissioni fanno eccezione. • Subject to change without notice. Errors and omission excepted.



Perfiles en aluminio para tiras LED

Aluminum profiles for LED strips

- »» Aleación de aluminio 6060 para máxima capacidad disipadora
6060 aluminum alloy for maximum heat sinking
- »» Instalación sencilla en espacios reducidos
Easy to integrate where less space is available
- »» Tapas transparentes u opal para mejor difusión de la luz
Frosted or clear covers for better light diffusion

Perfiles en aluminio para tiras LED Aluminum profiles for LED strips

Arditi presenta su nueva gama de perfiles de aluminio para inserción de tiras de LED rígidas o flexibles. Disponibles en diferentes formatos, están completas de tapas en policarbonato transparente y opal.

Arditi presents the new range of aluminum profiles for flexible or rigid LED strips housing. Available in different sizes, they come with clear or frosted polycarbonate covers.

Perfil • Profile **Al-Ox 1908 IP64 READY**

Tapa convexa • Rounded cover

Perfil • Profile **Al-Ox 1910**

Tapa plana • Flat cover Perfil •

Perfil **Al-Ox 2510**

Tapa plana • Flat cover Perfil •

Perfil **Al-Ox 1919**

Tapa plana • Flat cover

Perfil • Profile **Al-Ox 3520**

Tapa plana • Flat cover

Porque elegir los perfiles de ARDITI:

- »» Ideales en los proyectos de luz, los perfiles ARDITI ser utilizados para luminarias de interiores, (muebles de cocina, armarios, zona de baño), escaleras, expositores, estaciones de trabajo;
- »» Disponibles accesorios especiales para una instalación más fácil y veloz;
- »» Longitud estándar de 2 metros; disponibles, bajo pedido, longitudes diferentes;
- »» Adecuado a la mayoría de las tiras presentes en el mercado, max 12mm de anchura;
- »» Perfiles aleación de aluminio EN AW-6060 para una mejor capacidad disipativa (conductividad térmica a 20°C igual a 175W/mk);
- »» Las tapas en policarbonato están disponibles en versión transparente y opal, por evitar el efecto punteado típico de las tiras LED.

Why choose Arditi profiles:

- »» *Ideals for luminous projects, Arditi profiles can be used for interior lighting, furnishing (kitchen cabinets, closets, bathrooms), stairs, expositors, working stations;*
- »» *Available special accessories for an easier and quicker installation;*
- »» *Standard length 2 meters; available, on demand, different lengths;*
- »» *Suitable for most of the LED strips on the market, max 12 mm width;*
- »» *Profiles are made with EN AW-6060 aluminum alloy for a better heat sinking performance (thermal conductivity equal to 175 W/mK at 20 °C);*
- »» *Polycarbonate covers are available both clear and frosted, in order to avoid the speckled effect typical of LED strips.*



Perfil • Profile **Al-Ox 1908 IP64 READY**

Fijación • Fixing	A techo o a pared • Ceiling or wall
Potencia • Power	20 W/m * * Valor genérico valorable según la aplicación * General value to be defined according to the application
Ventajas • Plus	IP64 con junta • IP64 with gasket




Lista de las partes • Parts list

	cod. 036404 Perfil al-ox 1908 2m 2m al-ox profile 1908		cod. 031200 Perfil policarb. convexo trasp. 2m 2m rounded clear polycarbonate profile		cod. 035462 Perfil policarb. convexo opal 2m 2m rounded frosted polycarbonate profile
	cod. 035549 Tapa terminal 1908 1908 end cap		cod. 035548 Tapa roscada 1908 1908 threaded cap		cod. 035547 Tuerca M8x1 Nut M8x1
	cod. 031406 Muelle de fijación Fixing spring		cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw		On demand Junta IP64 4m 4m IP64 gasket

Perfil • Profile **Al-Ox 1910**

Fijación • Fixing	A pared o en muebles • Walls or furnishing
Potencia • Power	20 W/m * * Valor genérico valorable según la aplicación * General value to be defined according to the application
Ventajas • Plus	Perfil muy bajo • Very low profile

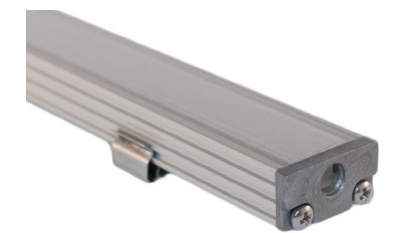

Perfil muy bajo • Parts list

	cod. 035783 Perfil al-ox 1910 2m 2m al-ox profile 1910		cod. 035787 Perfil policarb. plano trasp. 2m 2m flat clear polycarbonate profile		cod. 035788 Perfil policarb. plano opal 2m 2m rounded frosted polycarbonate profile
	cod. 035726 Tapa abierta 1910 1910 open cap		cod. 035727 Tapa cerrada 1910 1910 closed cap		cod. 031406 Muelle de fijación Fixing spring
	cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw		cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw		cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw

Perfil • Profile **Al-Ox 2510**

Fijación • Fixing	Empotrada a techo o pared • Ceiling or wall recessed
Potencia • Power	20 W/m * * Valor genérico valorable según la aplicación * General value to be defined according to the application
Ventajas • Plus	Perfil bajo empotrado • Overlaying low profile



Lista de las partes • Parts list

	cod. 035782 Perfil al-ox 2510 2m 2m al-ox profile 2510		cod. 035787 Perfil policarb. plano trasp. 2m 2m flat clear polycarbonate profile		cod. 035788 Perfil policarb. plano opal 2m 2m rounded frosted polycarbonate profile
	cod. 035722 Tapa abierta 2510 2510 open cap		cod. 035723 Tapa cerrada 2510 2510 closed cap		cod. 031406 Muelle de fijación Fixing spring
	cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw		cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw		cod. 035545 Tornillo autorosc. 2,2x6,5mm 2,2x6,5mm screw