KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz
Reguladores de Mano

SK04003 - 027503

# Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 negro 10-150W

09 de mayo de 2024, 00:26

## DESCRIPCIÓN

Regulador de luz 1002 negro por corte fin de fase para luminarias de sobremesa, led de posicionamiento , regulación mediante presión continua del interruptor, encendido y apagado con pulsación rápida. El nivel de luz queda memorizado incluso si se desconecta de la red , utilizar con cable manguera plana H03VVH2-F y H03VV-F de 2x0,75 mm2 , Para lamparas incandescentes y halogenas con potencias de 10 a 150W

## PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|---|---|
| 1 | 14,52€ |
| 10 | 13,31€ |
| 50 | 12,65€ |

8 435100 506039

Continúa en la siguiente página >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

SK04003 - 027503

# Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 negro 10-150W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### SÍMBOLOS

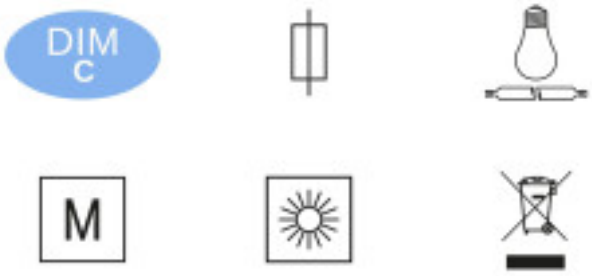


### CERTIFICADOS

Peso: 22 Gramos

Embalaje: Caja 50 Un.

## NOTAS

Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 70

Ancho (mm): 28,8

Alto (mm): 18,1

Color: Negro

Tensión In (Vac): 230

Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 10~150

Grado de protección: IP20

Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)

## DOCUMENTOS

- Ficha Técnica
- Instrucciones de montaje
- Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 negro 10-150W

## DIMMER 1002

- CE
- EAC (RUSIA)
- ENEC (Italia)
- UKCA

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.