

# DIMMER 1012AS ML LFP SW1 100-240V TR

Cod. 039141


Dimmer da tavolo o pavimento, dotato di interruttore a pulsante, specifico per moduli led dimmerabili a tensione di rete. Questo modello è integrato di protezione supplementare per il fine vita lampada

Table/floor dimmer with additional built in push button switch, specific for dimmable mains voltage led modules. This model has an integrated protection for end of life lamps

- Protezione fine vita lampada (LFP) integrata
- Per cavi piatti e tondi
- Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione
- Provvisto di morsetto di terra
- Accensione omogenea dei led a bassi livelli di dimmerazione

- Integrated load failure protection (LFP)
- For flat and round cables
- Memory on last dimming level
- Equipped with earth terminal
- Homogeneous led switching on at low dimming level

Max 4 moduli led collegabili  
Max 4 led modules

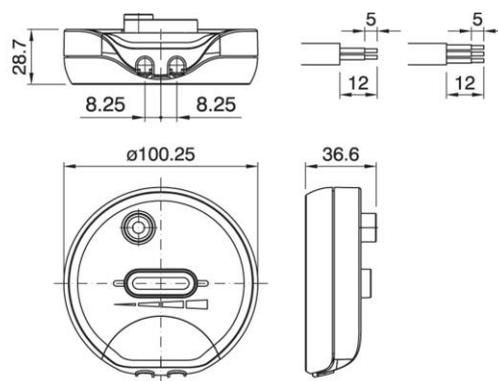

## Note

- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di moduli led a tensione di rete purchè dimmerabili. Tramite cursore si ottiene la regolazione luminosa del carico da un valore minimo al massimo. Tramite interruttore si spegne il carico. Alla riaccensione da interruttore o da presa comandata il dimmer si porta all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento.
- In caso di intervento della protezione togliere tensione al dimmer per ripristinare il funzionamento

## Note

- The dimmer is designed to dim mains voltage LED modules. Dimming is achieved sliding cursor from one side to the opposite side. Dimming range is between a minimum value to maximum. By switch turns off the load. At next switch-on from button or controlled socket, dimmer starts from the last value selected before the switch-off.
- In the event of the intervention of protection you have to release supply voltage in order to restore the dimmer function

## Varianti - Variants

Cod. 039139 - nero / black

Cod. 039140 - bianco / white



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)  
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)  
- [WEBPAGE LINK](#) -

# DIMMER 1012AS ML LFP SW1 100-240V TR

Cod. 039141

Cod.039141

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	100-240 Vac
Range di potenza	<i>Power range</i>	4-25W LED Mod
Colore	<i>Colour</i>	trasparente / <i>transparent</i>
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	LED 100-240 Vac / <i>LED 100-240 Vac</i>
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	slider / <i>slider</i>
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	35 °C
Frequenza	<i>Frequency</i>	50-60Hz
Sezione cavi	<i>Cables section</i>	0,75 mm <sup>2</sup>
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	piatti H03VVH2-F o tondi H03VV-F 2x0,75mm <sup>2</sup> / <i>flat or round cable H03VV...2x0,75mm<sup>2</sup></i>
Fissaggio/Chiusura	<i>Fixing/Closure</i>	a vite / <i>screw type</i>
Dimensione	<i>Dimension</i>	100 x 29 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	Elettronico / <i>Electronic</i>
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	97,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	40
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	20 x 38 x 25 cm