
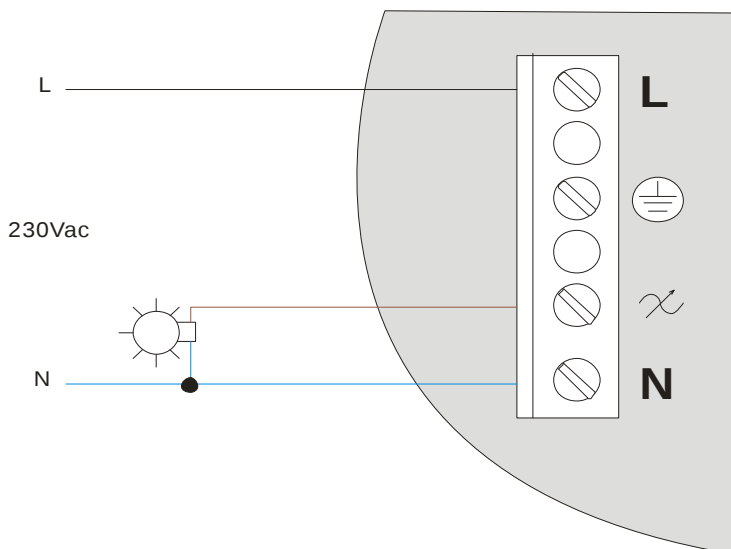




Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240Vac	Regolatore elettronico per lampade ad incandescenza ed alogene Installazione passante sul filo. Fusibile di protezione incorporato.
Frequenza Frequency	Hz	50/60	
Potenza Power	W	60-300W	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	35°C	
Fusibile di protezione Protection fuse		Sì Yes	Electronic dimmer for incandescent or halogen lamps 230V Passing installation on wire Fuse incorporated
Tecnologia Technology	TRIAC	Leading Edge	
Grado di inquinamento Pollution degree		2	
Indice di resistenza alle correnti superficiali Resistance index to surface current		PTI175	
Protezione termica Thermal protection		NO	
Protezione sovraccarico Overload protection		NO	
Protezione sovratensioni Overcurrents protection		NO	
Protezione corto circuito Short circuit protection		NO	
Sezione cavi alimentazione input cables section	mm	0,75 H05VVH2	
Dimensioni Dimensions	mm	Ø94x37	
Omologazioni Certifications		Nemco	
NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES	Sicurezza/Safety	:EN61058-2-1	
	Radio disturbi/Radio interferencies	:EN55015	
	Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2	
	Immunità/Immunity	:EN61547	

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.